

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : MAZDA

REFERENCE : 2083 R

TYPE : TRIBUTE

MR : 1700 kg

D= 9.16 kN

ANNEE : origine

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, De deux bras repère. 2 et 3, d'un sac comprenant :
notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A347R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles frein M 10
- En B : 2 vis H, M 10 x 80 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 rondelles plates M 10 x 30 +
2 rondelles M10 x 45 + 2 tubes entretoises 50x50x3 mm long : 40 mm
- En C : 2 vis H, M 10 x 80 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop.
- En D : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 écrous nylstop H, M 10 + 8 rondelles plates M 10 x 30
+ 2 tubes rond Ø 35 mm long : 29 mm
- En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30

Montage de l'attelage :

Tout d'abord démonter le pare choc pour faciliter la pose de l'attelage.
Présenter l'attelage sous le véhicule en insérant les bras 2 et 3 dans les longerons, repérer les points de fixation monter sans serrer, présenter la traverse dans les bras en insérant la visserie en C.
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie (en A, B, C, D, et E) aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.



Poids:
25 kg

SCHEMA DE MONTAGE
MAZDA TRIBUTE
REF : 2083 R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

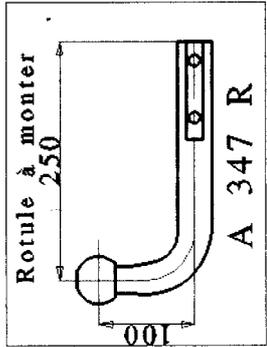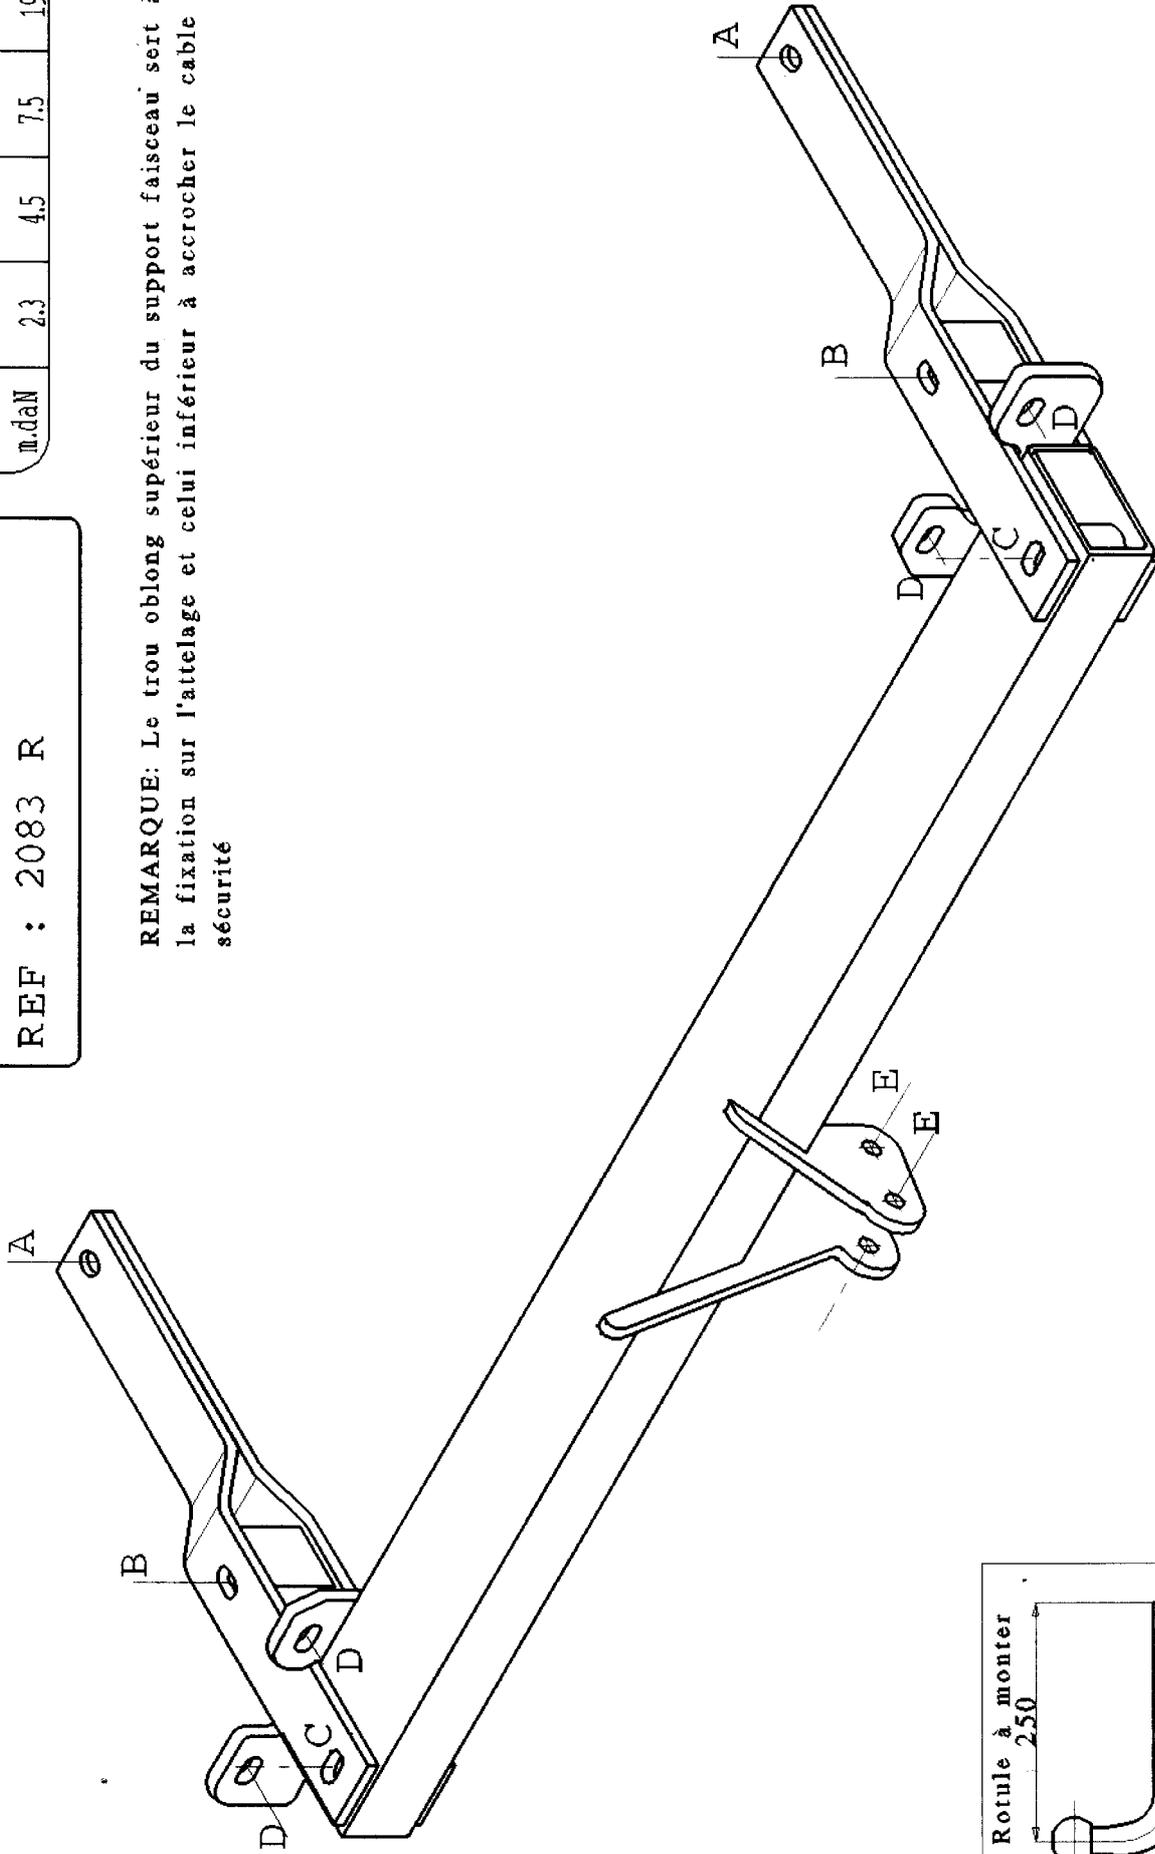

Date création
17.07.2000

VISA:
BOUFARNANA.L