

**MARQUE : TOYOTA**  
**TYPE : RAV 4**

**REFERENCE : 2874 D**

**ANNEE : Depuis Origine**

**MR : 1500 kg    D= 7.51 kN**  
**MS : 80 kg      CLASSE : A50X**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Outillage requis :**

Clés et douilles de 17 et 24. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.  
Clé dynamométrique

**- Kit de montage :**

Un attelage composé d'une partie principale.

Un kit composé D'un col de cygne avec son cache boule, sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

**- Visserie de montage :**

En A : **VIS D'ORIGINE.**

En B : 2 vis H, M16x40,8.8 + 2 écrous M16, 8.8

**- Préparation et démontage pare-chocs :**

Pas de démontage pare-chocs. Démontez les crochets de remorquage qui ne seront pas remis.  
Repérez les points de fixation de l'attelage sur le véhicule.

**- Montage attelage ( voir schéma de montage ) :**

Fixer sans serrer la partie principale de l'attelage sur les longerons du véhicule en insérant la visserie correspondante en A

Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante en B

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A et B

**IMPORTANT :**



Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**TOYOTA RAV 4**  
**Réf: 2874D**

Poids:  
 16 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

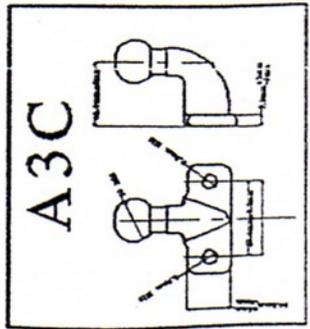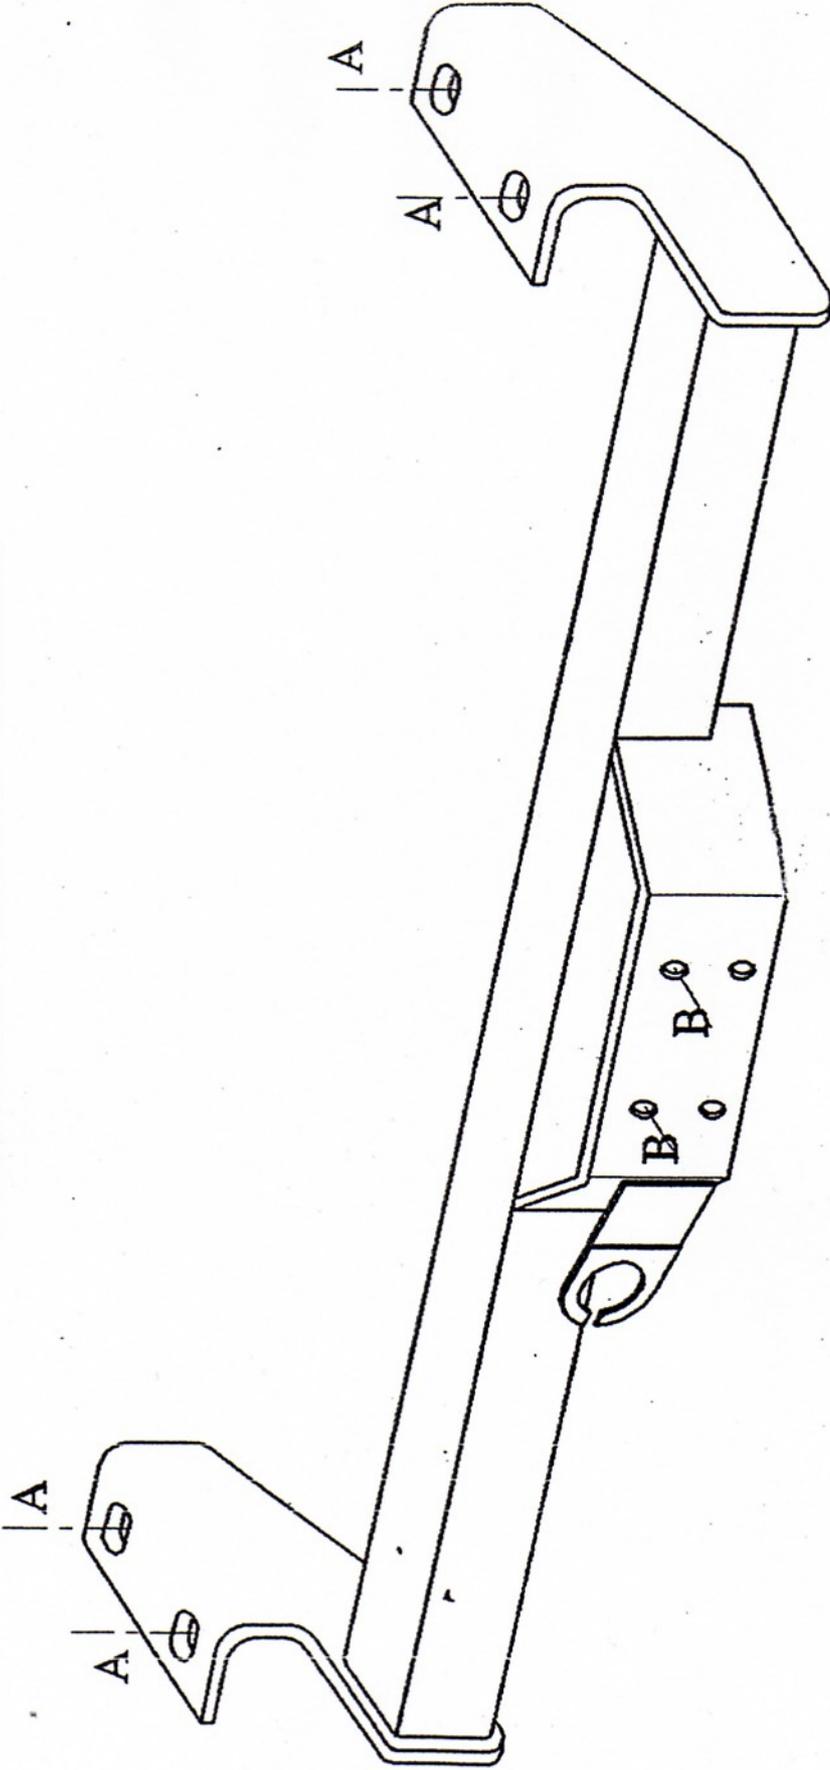

Date création  
 17.11.1999

VISA:  
 MR. BOUFARNANA, I.