

CERTIFICAT D' INSTALLATION

Je soussigné installateur certifié avoir fait personnellement l'installation du dispositif d'alarme du véhicule ci décrit, conforme aux instructions du constructeur.

Par :

Vendu le :

Type de dispositif : ☐ 911

Véhicule :



Détecteur de gaz 911

MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION



GEMINI Technologies S.p.A.
Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia
Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080
Web site: www.gemini-alarm.com



For all EU Countries



AC 2710/F Rev. 00 - 01/08


INTRODUCTION

Le module 911 de Gemini est un détecteur de gaz autonome pour véhicule en 12V ou 24V il peut être couplé à une alarme à un Klaxon ou l'allumage d'un éclairage... Une fois le gaz détecté dans le véhicule le 911 réagira en quelques secondes et aussi longtemps que le gaz sera présent par son Buzzer pour les occupants et par sa sortie alarme, Klaxon etc.... pour décourager les intrus malveillants...

INSTALLATION

Le détecteur 911 peut être utilisé pour une installation de surveillance ponctuelle ou en permanence.
Le détecteur doit être positionné entre 20-40cm du sol du véhicule à protéger et près des entrées d'air.

CONNEXION ELECTRIQUES

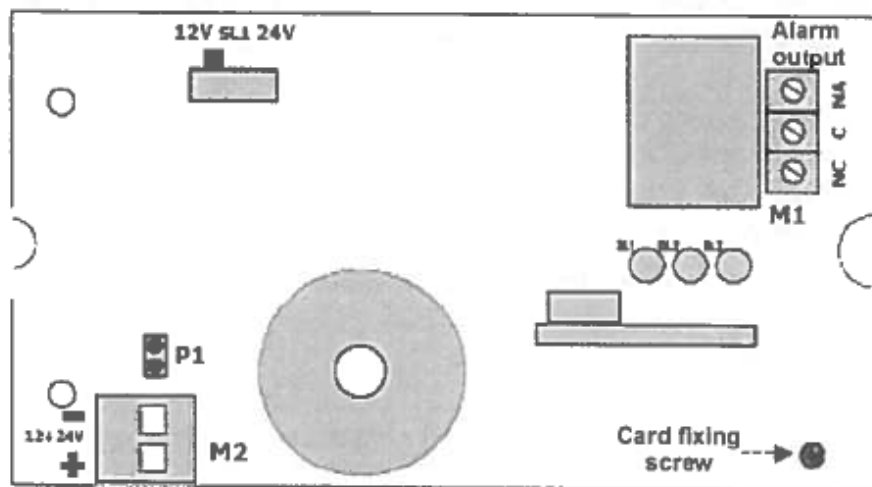

Interrupteur SL1 Sélecteur de tension d'entrée:

Positionner l'interrupteur SL1 en fonction de votre alimentation sur la gauche pour du 12V ou sur la droite pour du 24V.

Connecteur M2 Alimentation:

+ : Entrée +12V/24V à connecter à une alimentation ou sur le fil ROSE sur les alarmes GEMINI.

- : Masse à connecter à la masse du véhicule.

Sélecteur P1 Sélecteur de sensibilité:

Sensibilité normale : laisser le shunt P1

Sensibilité faible : enlever le shunt P1

Connecteur M1 Sortie de déclenchement du détecteur :

-NC : Ne pas connecter (Position repos du relai du détecteur)

-C : Polarité de déclenchement, à connecter à la masse pour un déclenchement en négatif ou à +12V pour un déclenchement par un +12V.

-NA : Sortie de déclenchement du détecteur à connecter à votre alarme ou à un relai (borne 85 ou 86) pour un klaxon.

Exemple de connexion sur un klaxon :

