

**MARQUE : SUZUKI****REFERENCE : 4109-R****TYPE : GRAND VITARA****MR : 1850 kg****D= 9.31 kN****ANNEE : Depuis 10/1998****MS : 70 kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Outillage requis:**

Clés et douilles de 15, 17, 19. Taraud M12 x 1.25. Clé dynamométrique.

**- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d ' une partie principale.

Un kit composé d ' une rotule courte A343R pliée à 90 ° avec son cache-boule, d ' un support faisceau plié à 90 °, d ' un faisceau électrique standart 7 broches avec son branchement , avec sa visserie de montage , d ' une notice de montage .

**- Visserie de montage:**

En A : 4 vis H, M12 x 30 pas 1.25 + 4 rondelles plates M12 x 30 + 4 rondelles éventail M 12.

En B : Quille A343-R + 2 vis H, M12 x 70 + 4 rondelles plates + 2 écrous H, M12 Nylstop.

**- Préparation et démontage du pare-chocs :**

Repérer les points de fixation de l ' attelage sur le véhicule et retirer la pâte d ' isolement ou l ' enduit de protection. Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d ' isolement ou l ' enduit de protection à été enlevée.

**- Montage attelage ( voir shéma de montage ) :**

Avant assemblage des vis M12 x 1.25, les trous existants sur le châssis doivent être retaraudés avec un taraud M12 x 1.25 pour supprimer la pâte d ' isolement.

Présenter l ' attelage sous le châssis et insérer la visserie correspondante en A.

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrages préconisés.

Monter la rotule A323-R et le support faisceau avec la visserie fournie correspondante en B et serrer aux couples préconisés .

Effectuer le branchement électrique.

**IMPORTANT :**

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	7.3	4.5	7.5
			19

Masse  
17.kg


# SCHEMA DE MONTAGE

## SUZUKI GRAND VITARA

Ref 4109 R

Date création	VISA:
22.01.1999	Mr Boufarnana
Date de modification	VISA:

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

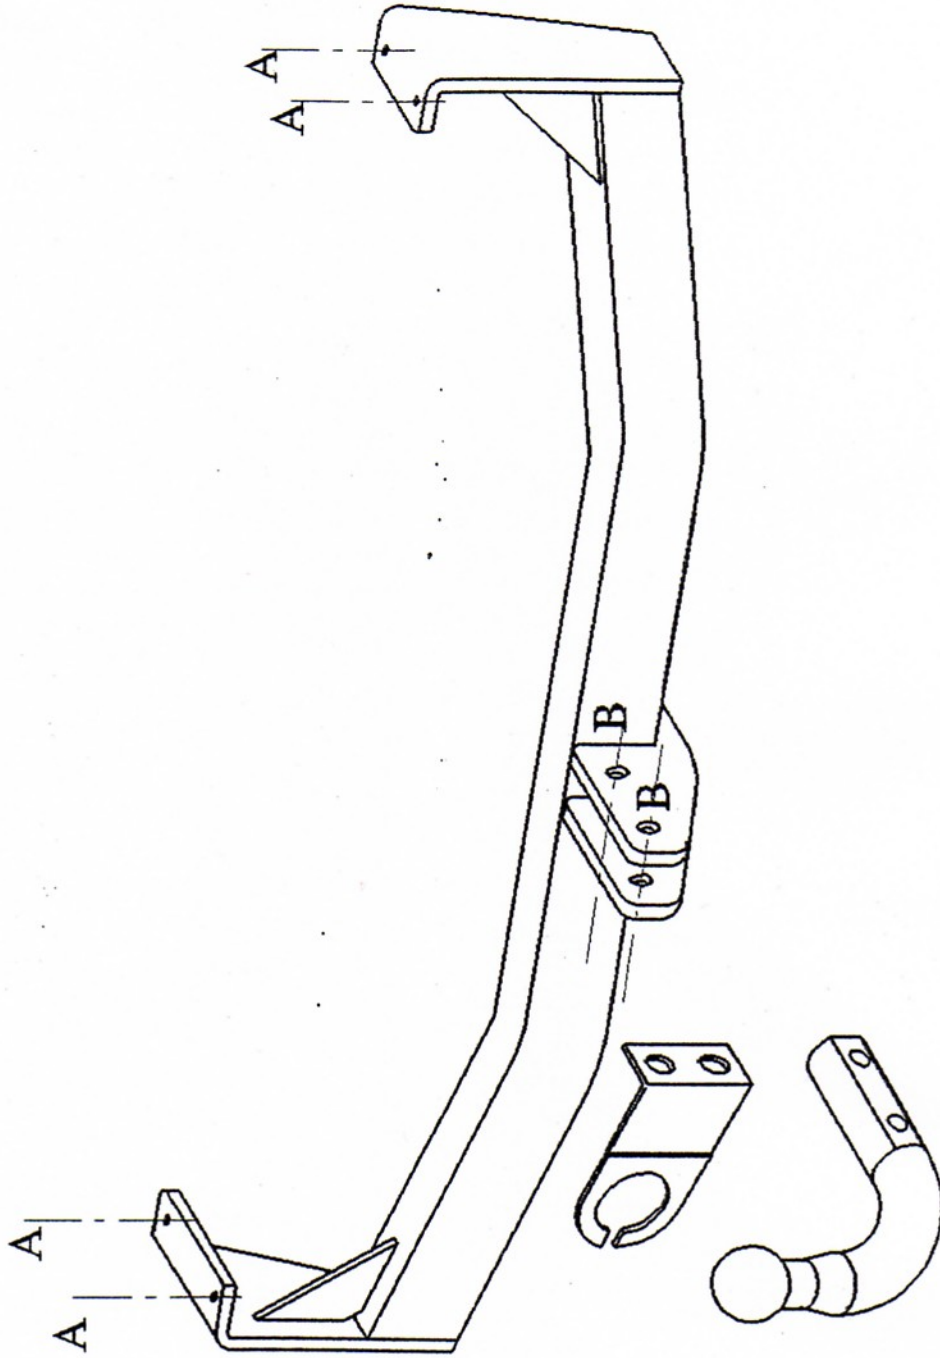

Refute à monter  
A. 243 R