

MARQUE : KIA
TYPE : OPTIMA
Depuis 04/2012
CLASSE : A50X

REFERENCE : 6031R
MR : 1500 kgs
MS : 75 kgs
D:8,2 dN

Notice de montage

Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale. D'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille référence **A347R**, un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.

Un faisceau électronique « FF » vendu séparément.

Visserie de montage :

- ⌚ En A : 4 vis H, M10x40x1,25 + 4 rondelles plates 10x30
- ⌚ En B : 2 vis H, M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop

Pas de demontage pare-chocs.

Démonter l'écran thermique, effectuer une découpe pour laisser passer l'attelage.

Montage de l'attelage:


Mettre en position l'attelage puis insérer les vis en A.
Vérifier la géométrie puis serrer l'ensemble des vis.
Réaliser le branchement du faisceaux électrique.
Monter la quille avec la prise.

Important : La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.


SCHEMA DE MONTAGE
KIA OPTIMA
 Depuis 04/2012
 REF 6031R

POIDS:
 10 KGS

Couples de serrage préconisés			
mm	8	10	12
m.DaN	2.3	4.5	7.5
			19

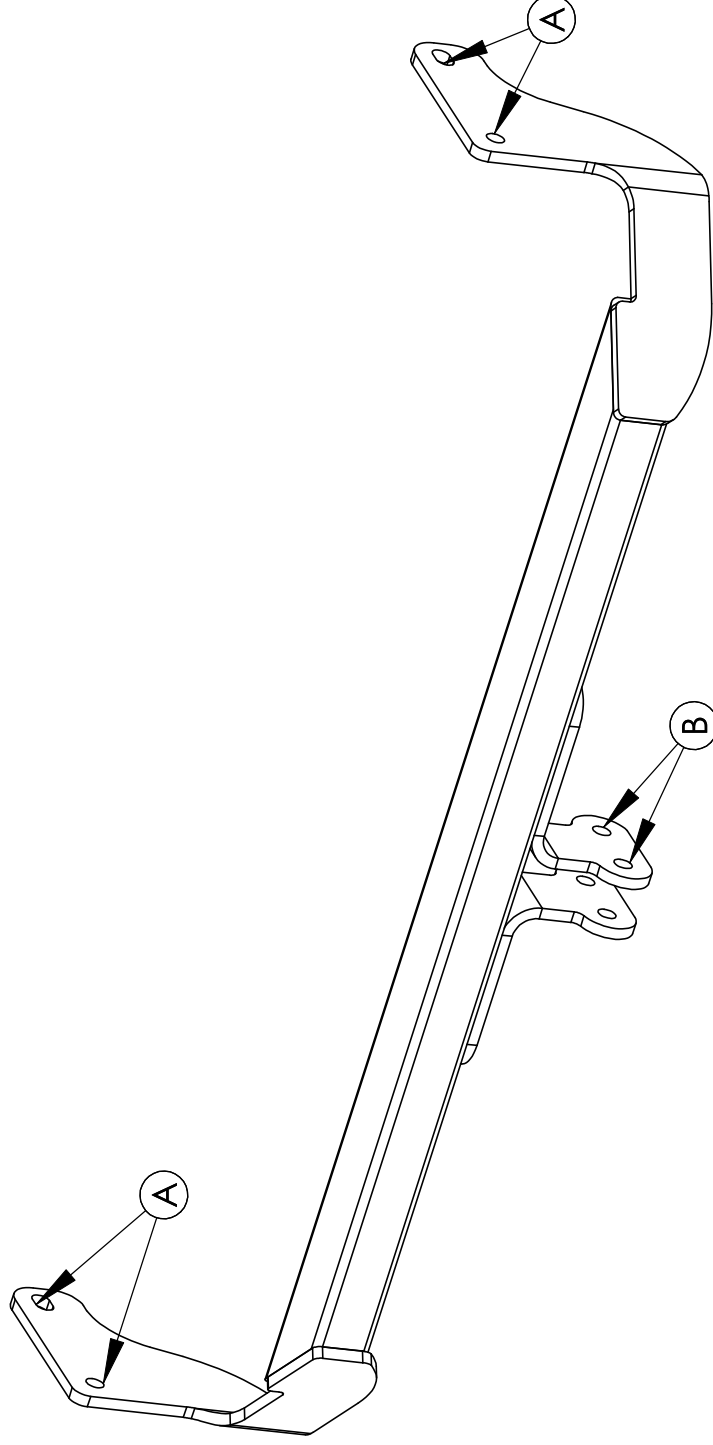

Rotule à monter



A347R

date création
 07/01/2012

Visa
 Y.TRAMUT

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.