


SILIM 22 rue LEOPHA 69780 MIONS

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Réf : 5838

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification arrière et le caisson de basse lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 2003→2012
A4 2001→2013 A6 2004→2014 TT 2006→2014

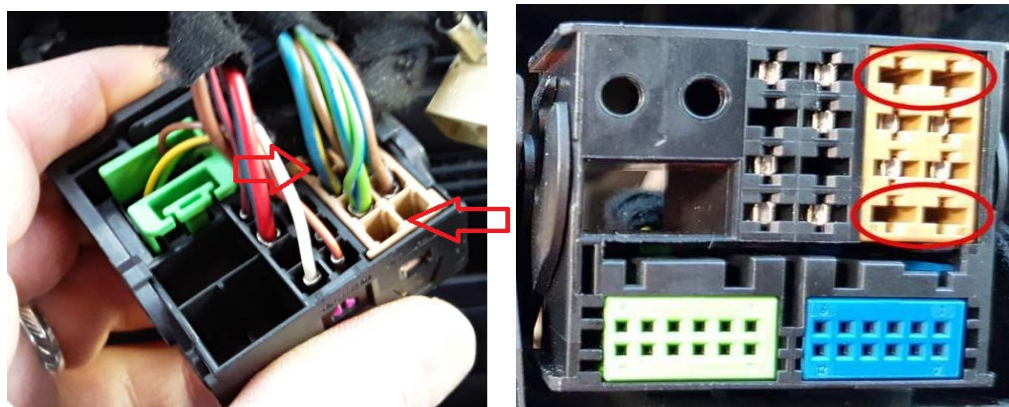

Votre connecteur doit avoir les emplacements haut-parleur arrière vides et les extrémités et les haut-parleur avant connectés.



Installation :

Installer le module 5838 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

N°1 : Connecteur à connecter sur le connecteur du véhicule

N°2 : Connecteur ISO HP à connecter à la sortie HP de l'autoradio

N°3 : Connecteur ISO ALIM à connecter à l'autoradio.

N°4 : Fil Orange à connecter à l'info lumière du véhicule (option il n'est pas obligatoire de connecter ce fil)

N°5 : Fil Rouge à connecter à connecter au +12Volt après-contact

Vérifier sur le connecteur ISO que le fil Bleu est bien connecté à la sortie antenne électrique, car sinon vous n'avez pas de son à l'arrière.