

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu par le bouton Menu de la télécommande, les réglages possibles sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Hue teinte)
- Saturation
- Language
- Source (Av1 ou Av2)
- Reset (pour revenir au réglage origine sauf la langue)
- Inverser l'écran Gauche Droite effet miroir (L/R)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Format : 16/9 ou 4/3
- Infra rouge canal A (G : 2.3Mhz D : 2.8Mhz) ou B (G : 3.2Mhz D : 3.8Mhz)
- Sortie

Pour modifier les valeurs utiliser la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE UTILISATEUR ECRAN VEBA AV60M 12 volt




Cachet installateur



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	6 pouces
Type d'écran	TFT/LCD
Format de l'écran	16:9
Nombre d'entrée Video	2
Nombre d'entrée Audio	1 stéréo
Standard de couleur	PAL / NTSC commutation auto
Résolution	800 x 480 pixel
Luminosité cd/m²	300
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	800mA
Température de fonctionnement	0° C à 60° C
Humidité	85% max
Transmetteur Infra Rouge	OUI 2 canaux
Menu sur l'écran	NON
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Haut Parleur intégré	NON
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Dimension	150.5 x 102 x 24.5
Dimension avec le support	170 x 122.7 x 30.2
Poids	300g

CONNECTION

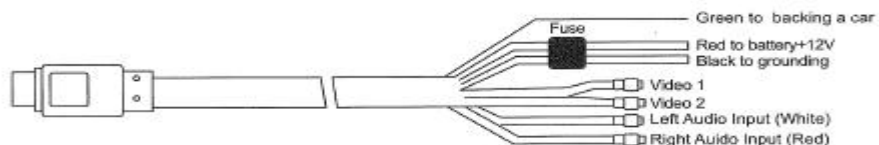

Rouge : +12 volt après contact

Noir : Masse

Vert : Marche Arrière pour activer en automatique la caméra en video 2

RCA Jaune 1 : entrée Video 1

RCA Jaune 2 : entrée Video 2 (pilotée par le fil vert de marche arrière)

RCA Blanc : entrée Audio Gauche


RCA Rouge : entrée Audio Droit

ECRAN



Alimentation
Recepteur Infra Rouge telecommande
Emetteur Infra Rouge audio

TELECOMMANDE

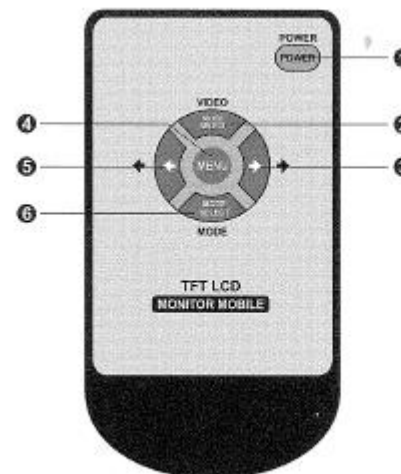

1/ Mise en route /arrêt

2/ Sélection du canal 1 ou 2

3/ Augmenter

4/ Menu

5/ Diminuer

6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)