




|                                                                                   |                   |      |                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|
|  | <b>VOLKSWAGEN</b> | MOD. | <b>CRAFTER (SY)</b> | ANNEE | <b>17→</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|

Schéma d'installation pour alarme 46XX

ANDROMEDA V88

| FONCTION                                                                            | FIL ALARME | FIL VEHICULE  | POSITION                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |            |               | Voir photo 1.                                                   |
|    |            |               | Voir photo 2.                                                   |
|   | ROUGE      | Rouge/Bleu    | Pos.73 connecteur 73 voies Noir/Blanc siglé A.<br>Voir photo 3. |
|  | Fil NOIR   |               | Voir photo 4.                                                   |
|  | ORANGE     | Orange/Vert   | Pos.16 connecteur 73 voies Noir/Blanc siglé A.<br>Voir photo 3. |
|                                                                                     | VIOLET     | Orange/Marron | Pos.17 connecteur 73 voies Noir/Blanc siglé A.<br>Voir photo 3. |
|  | VERT/ROUGE | Noir/Rose     | Pos.1 de l'OBDII. Voir photo 3.                                 |

\*Utiliser seulement dans le cas où le signal n'est pas détecté par le réseau CAN.

|                                                                                                               |              |             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| LOGIC BLINKER OUTPUT<br>   | JAUNE/BLANC  | Blanc/Jaune | Pos.42 connecteur 73 voies Noir siglé C. Voir photo 5. |
| LOGIC BLINKER FEEDBACK<br> | JAUNE/VERT   | Vert/Noir   | Pos.20 connecteur 46 voies Noir siglé B. Voir photo 6. |
|                            |              |             |                                                        |
|                            |              |             | Le signal est détecté par le réseau CAN.               |
|                            | VERT<br>VERT | Noir        | Pos.13 connecteur 73 voies Noir siglé A. Voir photo 3. |

|                                                                                   |                   |      |                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|
|  | <b>VOLKSWAGEN</b> | MOD. | <b>CRAFTER (SY)</b> | ANNEE | <b>17→</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|


1



2



3

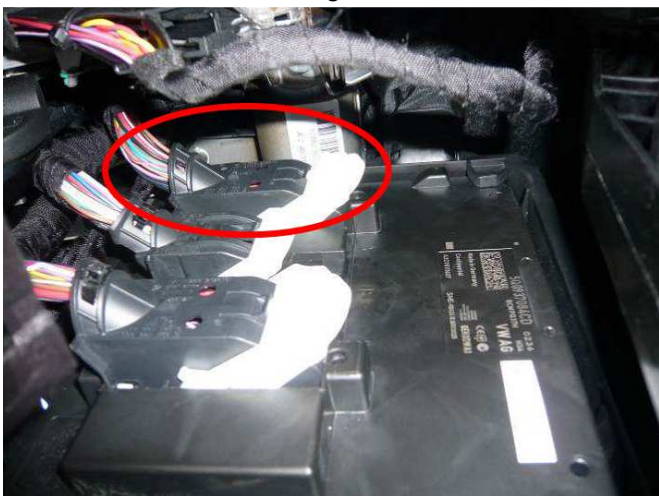


4



5



6

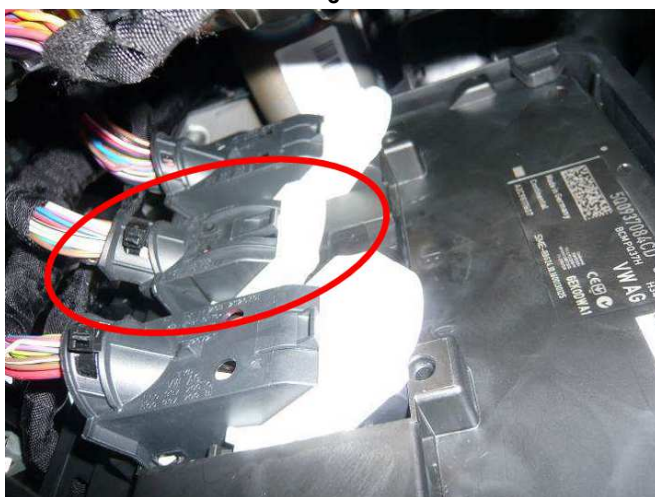

|                                                                                   |                   |      |                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|
|  | <b>VOLKSWAGEN</b> | MOD. | <b>CRAFTER (SY)</b> | ANNEE | <b>17→</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------|-------|------------|

7



8

