


SCHEMA D INSTALLATION D ALARME MODELE 7156 / 7157
CITROEN JUMPER 2002

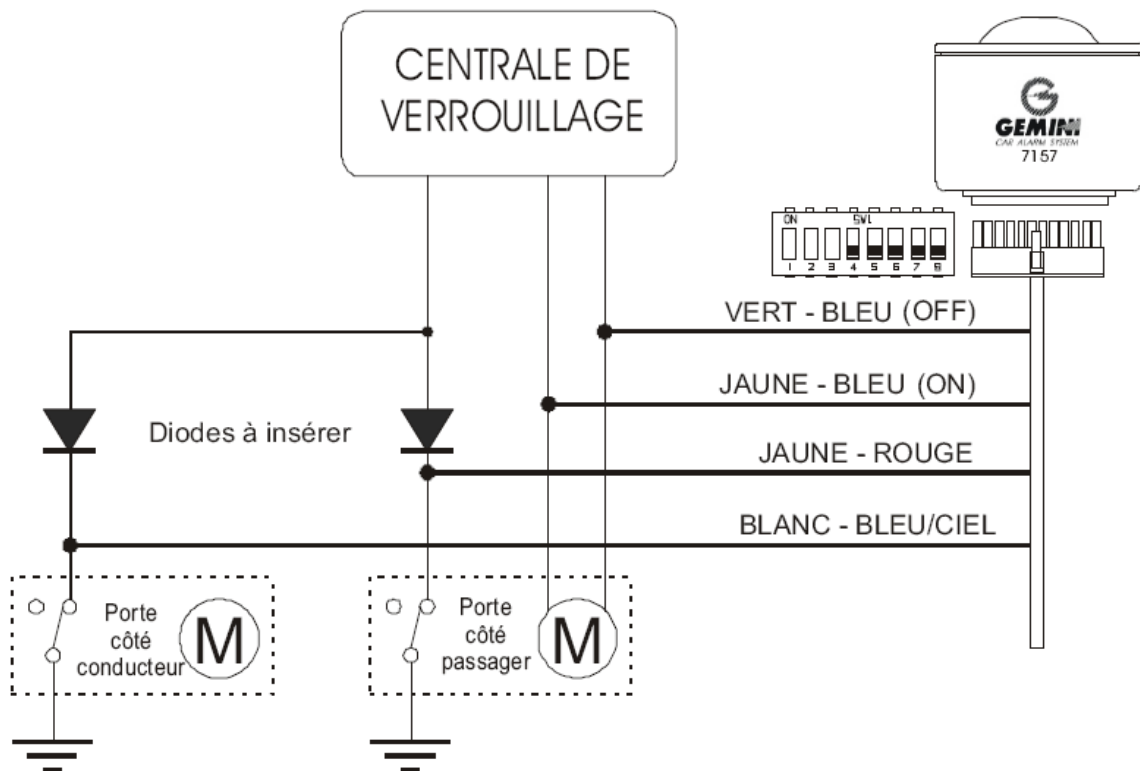

JAUNE – BLEU : Fil GRIS Connecteur BLANC à 18 voies sur centrale ABI n°5

VERT – BLEU : Fil JAUNE Connecteur BLANC à 18 voies sur centrale ABI n°4

BLANC – BLEU/CIEL : Fil BLANC-VERT Connecteur BLANC à 14 de la colonne de direction au dessus la boîte à fusibles côté conducteur. INSERER UN DIODE

JAUNE – ROUGE : Fil BLANC-VERT Connecteur BLANC à 14 de la colonne de direction au dessus la boîte à fusibles côté conducteur. INSERER UN DIODE