

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : JEEP GRAND CHEROKEE

- Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N°:19-2 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil ORANGE-VIOLET position n°6 du connecteur Blanc-Jaune à 12 voies de l'interrupteur placé à l'intérieur de la portière côté conducteur.	Fil ROSE-NOIR position n°3 du connecteur Blanc-Jaune à 12 voies de l'interrupteur placé à l'intérieur de la portière côté conducteur. Ajouter un condensateur et une résistance comme indiqué.	Fil ROSE-NOIR dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté passager, sous la boîte à fusibles.	Connecter une masse.

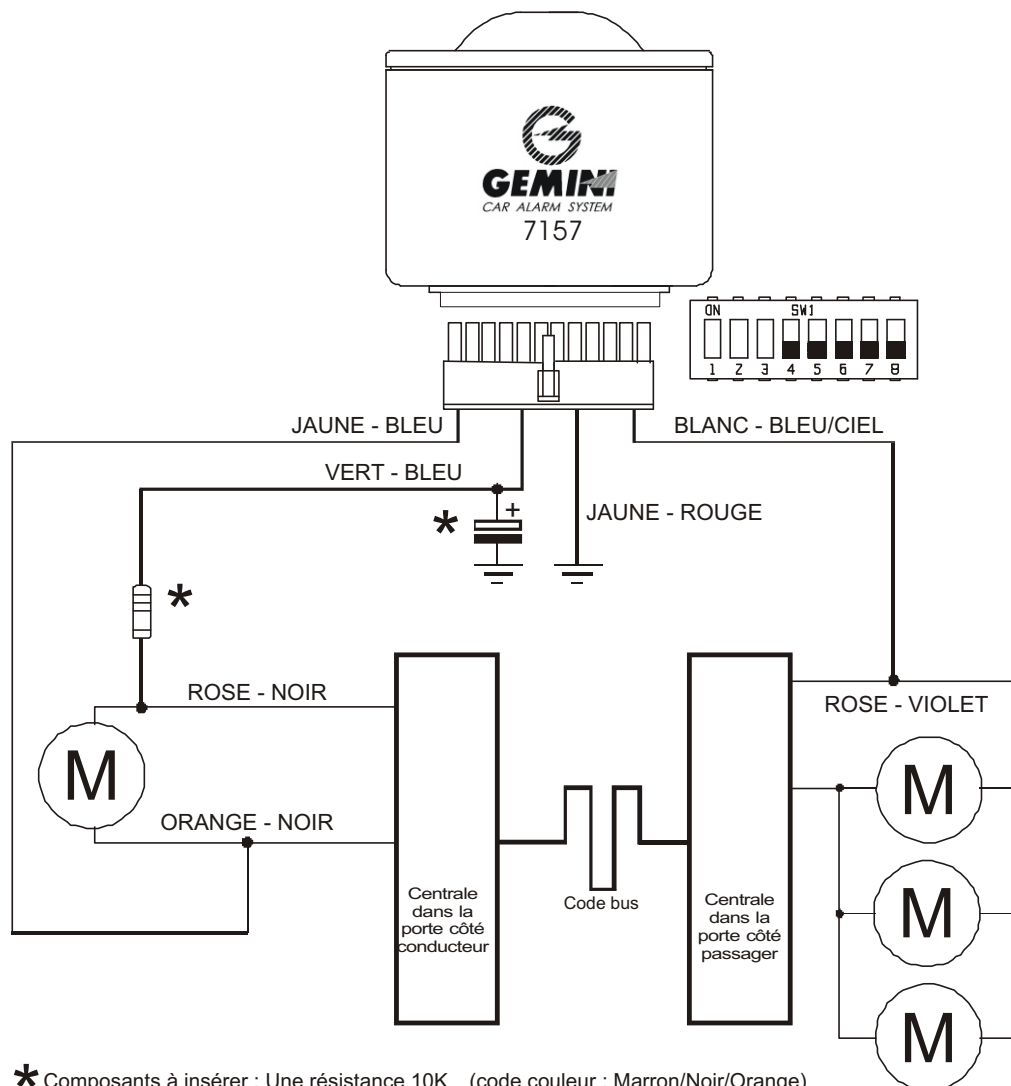

* Composants à insérer : Une résistance 10K (code couleur : Marron/Noir/Orange)
Un condensateur 10µF 50V.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.