


Véhicule : KIA CARNIVAL

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°:20-4 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU	MARRON - ROUGE
Fil BLEU 1,5mm ² position n°8 du connecteur Blanc/Gris à 10 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté conducteur, au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil ROUGE/VERT 1,5mm ² position n°8 du connecteur Blanc/Gris à 10 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté conducteur, au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil JAUNE/NOIR 1,5mm ² position n°8 du connecteur Blanc/Gris à 10 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté conducteur, au-dessus de la boîte à fusibles.	Suivre le schéma ci-dessous en utilisant un module Ge5055 et une résistance 10K .

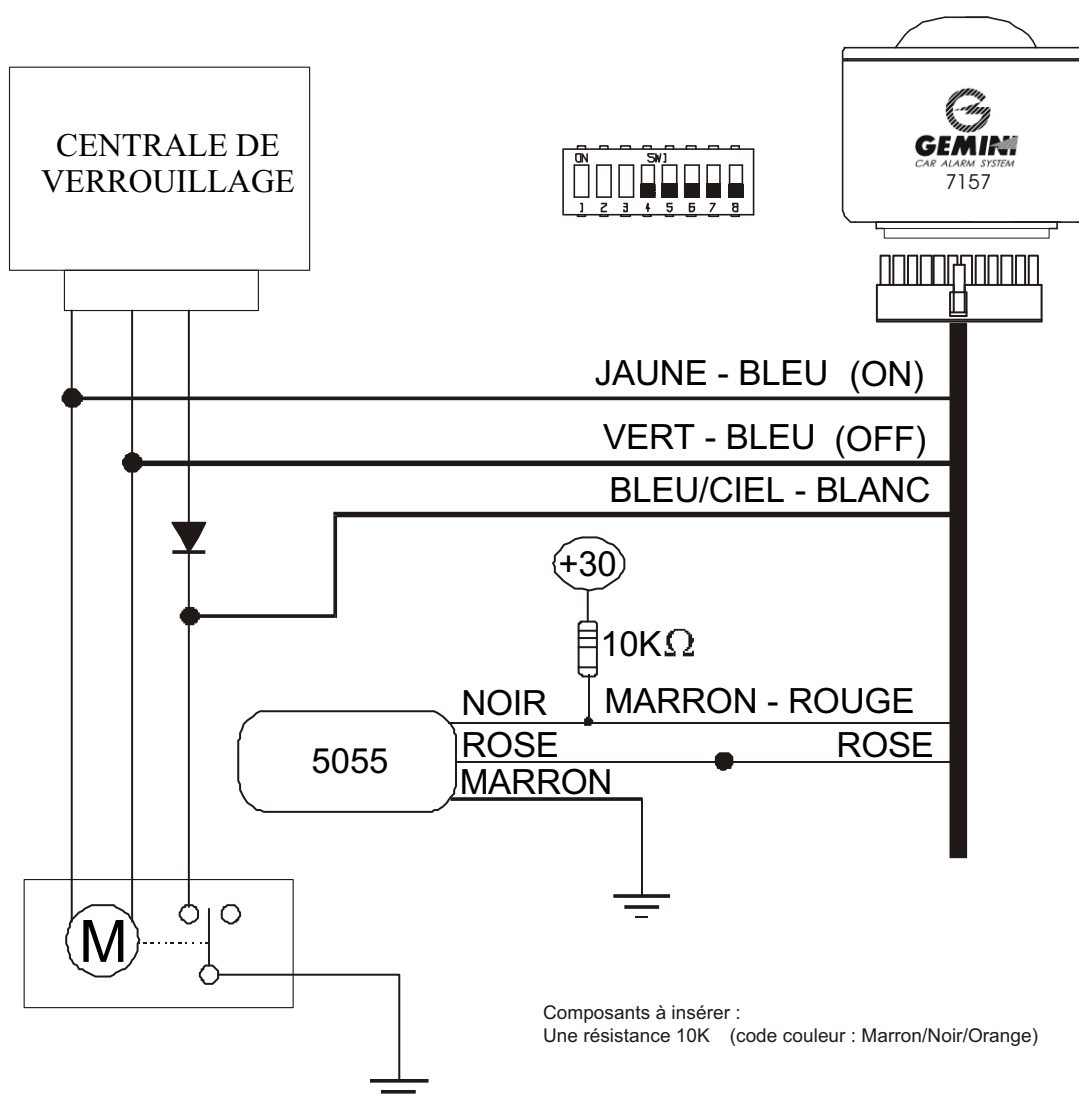

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.