


Véhicule : MAZDA PREMACY

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°:27-9 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil ROUGE 1mm ² du connecteur Blanc à 12 voies de la centrale de verrouillage placé derrière le tapis de sol passager.	Fil BLEU 0,75mm ² rechercher (après la rallonge) du faisceau qui alimente l'arrière du véhicule, sous le tapis de sol en pied de porte passager.		

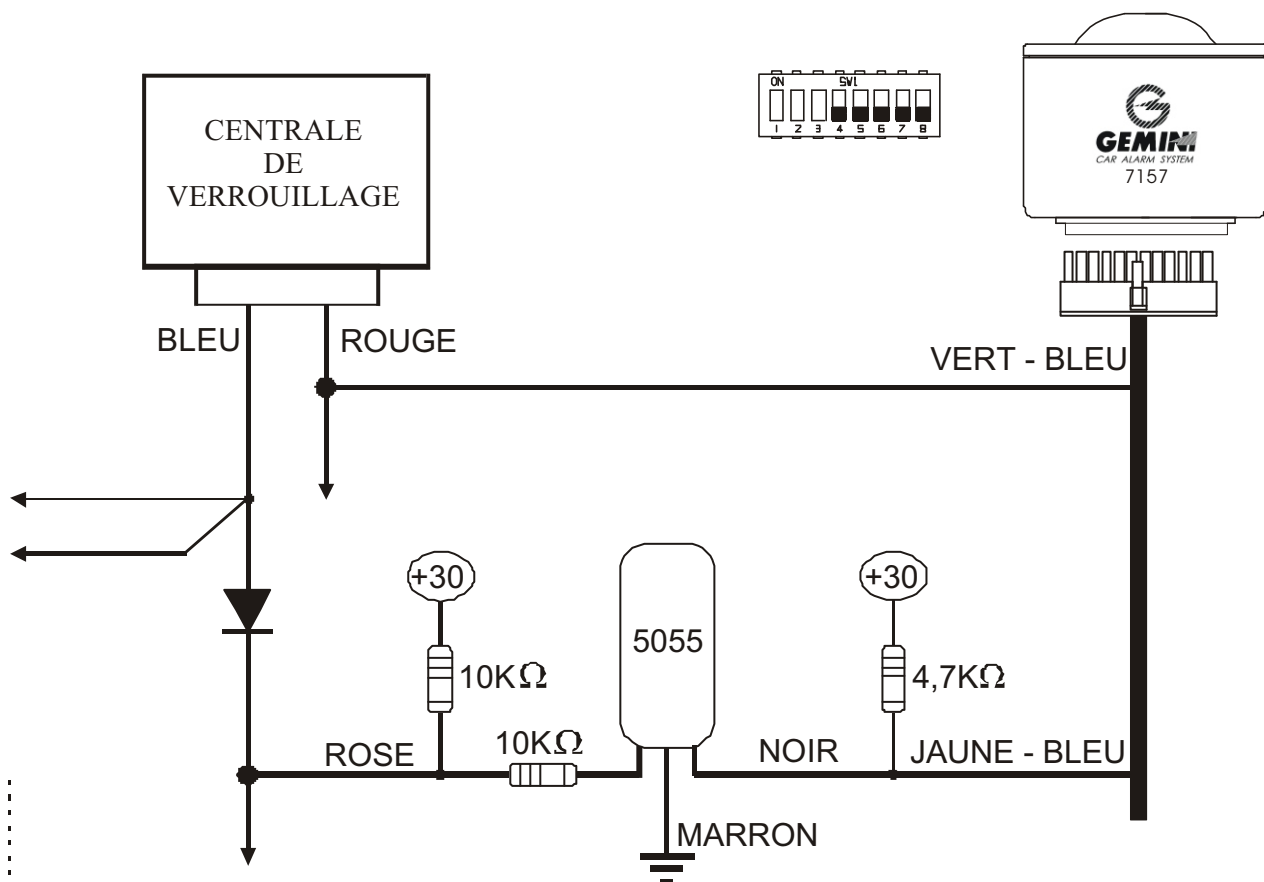

Rechercher le fil BLEU dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule (après l'embranchement) placé sous le tapis de sol en pied de porte passager.

Pour obtenir un fonctionnement correct il est nécessaire d'installer :

- Deux résistances 10KW (code couleurs MARRON/NOIR/ORANGE)
- Une résistance 4,7KW (code couleurs JAUNE/VIOLET/ROUGE)
- Une diode 1N4004 ou équivalente.

Il est nécessaire en plus de séparer le connecteur BLANC à 2 voies fixé près de la serrure du coffre à l'intérieur du hayon.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.