

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : NISSAN ALMERA

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 30 - 10 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU 1,5mm ² placé dans le connecteur Blanc à 8 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.	Fil BLANC - ROUGE 1,5mm ² placé dans le connecteur Blanc à 8 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.	Fil BLANC réf. GRIS 1,5mm ² placé dans le connecteur Blanc à 8 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.	Fil BLEU réf. GRIS 1,5mm ² placé dans le connecteur Blanc à 8 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.

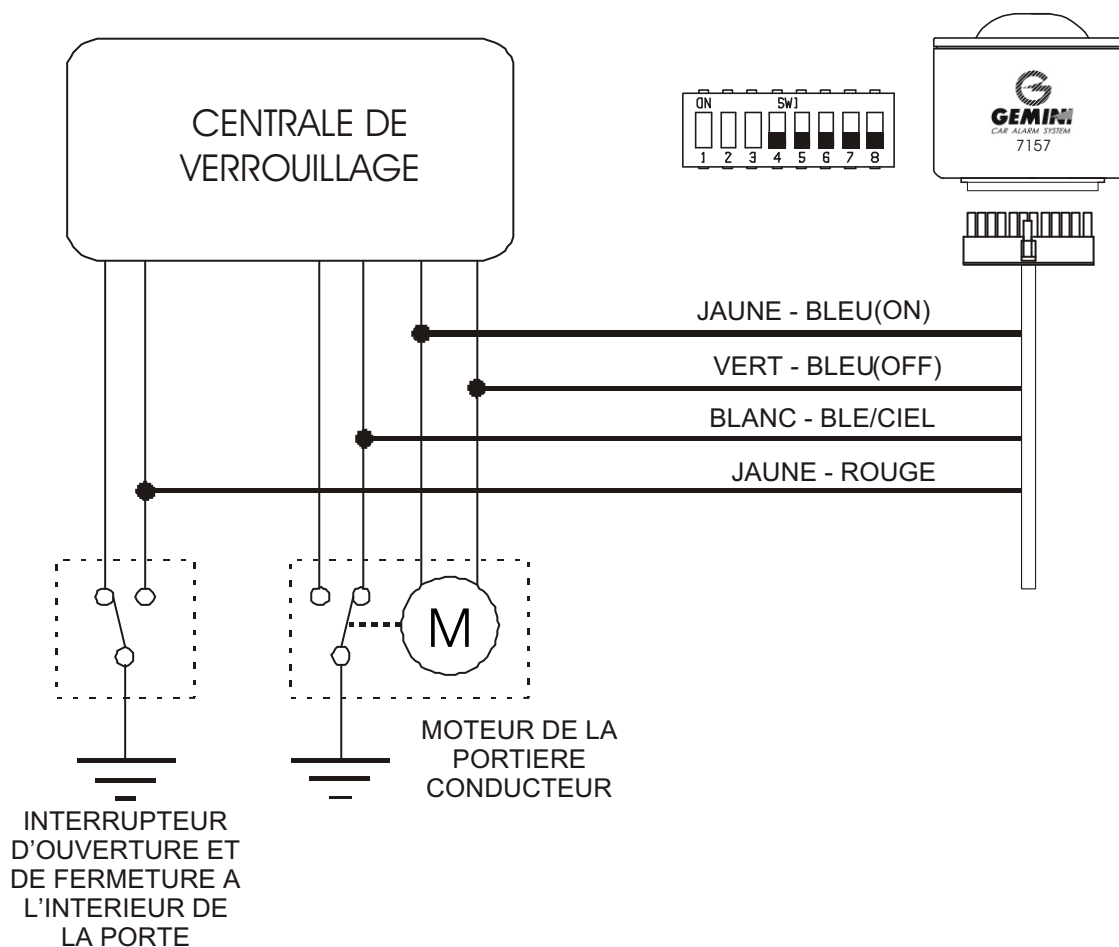

Attention : L'alarme se mettra en veille à la fermeture à l'aide de la serrure de la portière conducteur, mais s'arrêtera seulement à l'aide de la télécommande d'origine.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.