

HPS 845

7

A
AUDI Q7 (4M) à partir de 2015
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME




FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
 + 12V	ROUGE	ROUGE/GRIS	Fil 4mm2 en position « 1 » du connecteur NOIR/BLANC T73C à 73 voies sur la centrale NOIRE sous le flanc coté conducteur. (Photo 1)
	NOIR		Relier à un point de masse châssis. (Photo 2)
 CAN L	BLANC/MARRON	ORANGE/ MARRON	Fil en position « 41 » du connecteur NOIR/BLANC T73C à 73 voies sur la centrale NOIRE sous le flanc coté conducteur. (Photo 1)
 CAN H	BLANC/VERT	ORANGE/VERT	Fil en position « 40 » du connecteur NOIR/BLANC T73C à 73 voies sur la centrale NOIRE sous le flanc coté conducteur. (Photo 1)
 WARNING	JAUNE	GRIS/BLEU	Fil en position « 1 » du connecteur NOIR à 17 voies Sur la centrale située sur le coté gauche dans le coffre. (Photo 3)
	JAUNE	GRIS/BLEU	Fil en position « 1 » du connecteur NOIR à 17 voies Sur la centrale située sur le coté gauche dans le coffre. (Photo 3)
Le véhicule est équipé de feux avant qui sont contrôlé par le CAN BUS. Seuls les clignotants arrières peuvent être activés			
 Klaxon (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	VIOLET/ROUGE	Fil en position « 6 » du connecteur NOIR/BLANC T73C à 73 voies sur la centrale NOIRE sous le flanc coté conducteur. (Photo 1)

 IMMOBILISER Max. 10A	Fils VERTS	Interrompre le fil VERT/NOIR 0,5mm2 en sortie de fusible N°2 à 5A (Section Rouge « E »)
	Remarque: mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit (MAX 10A). Installez un relais de puissance supplémentaire si nécessaire.	


Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.



+12V après contact

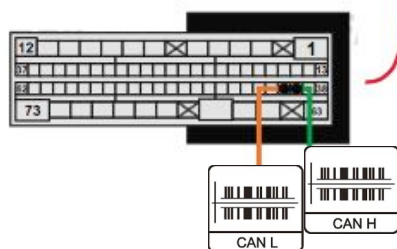

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

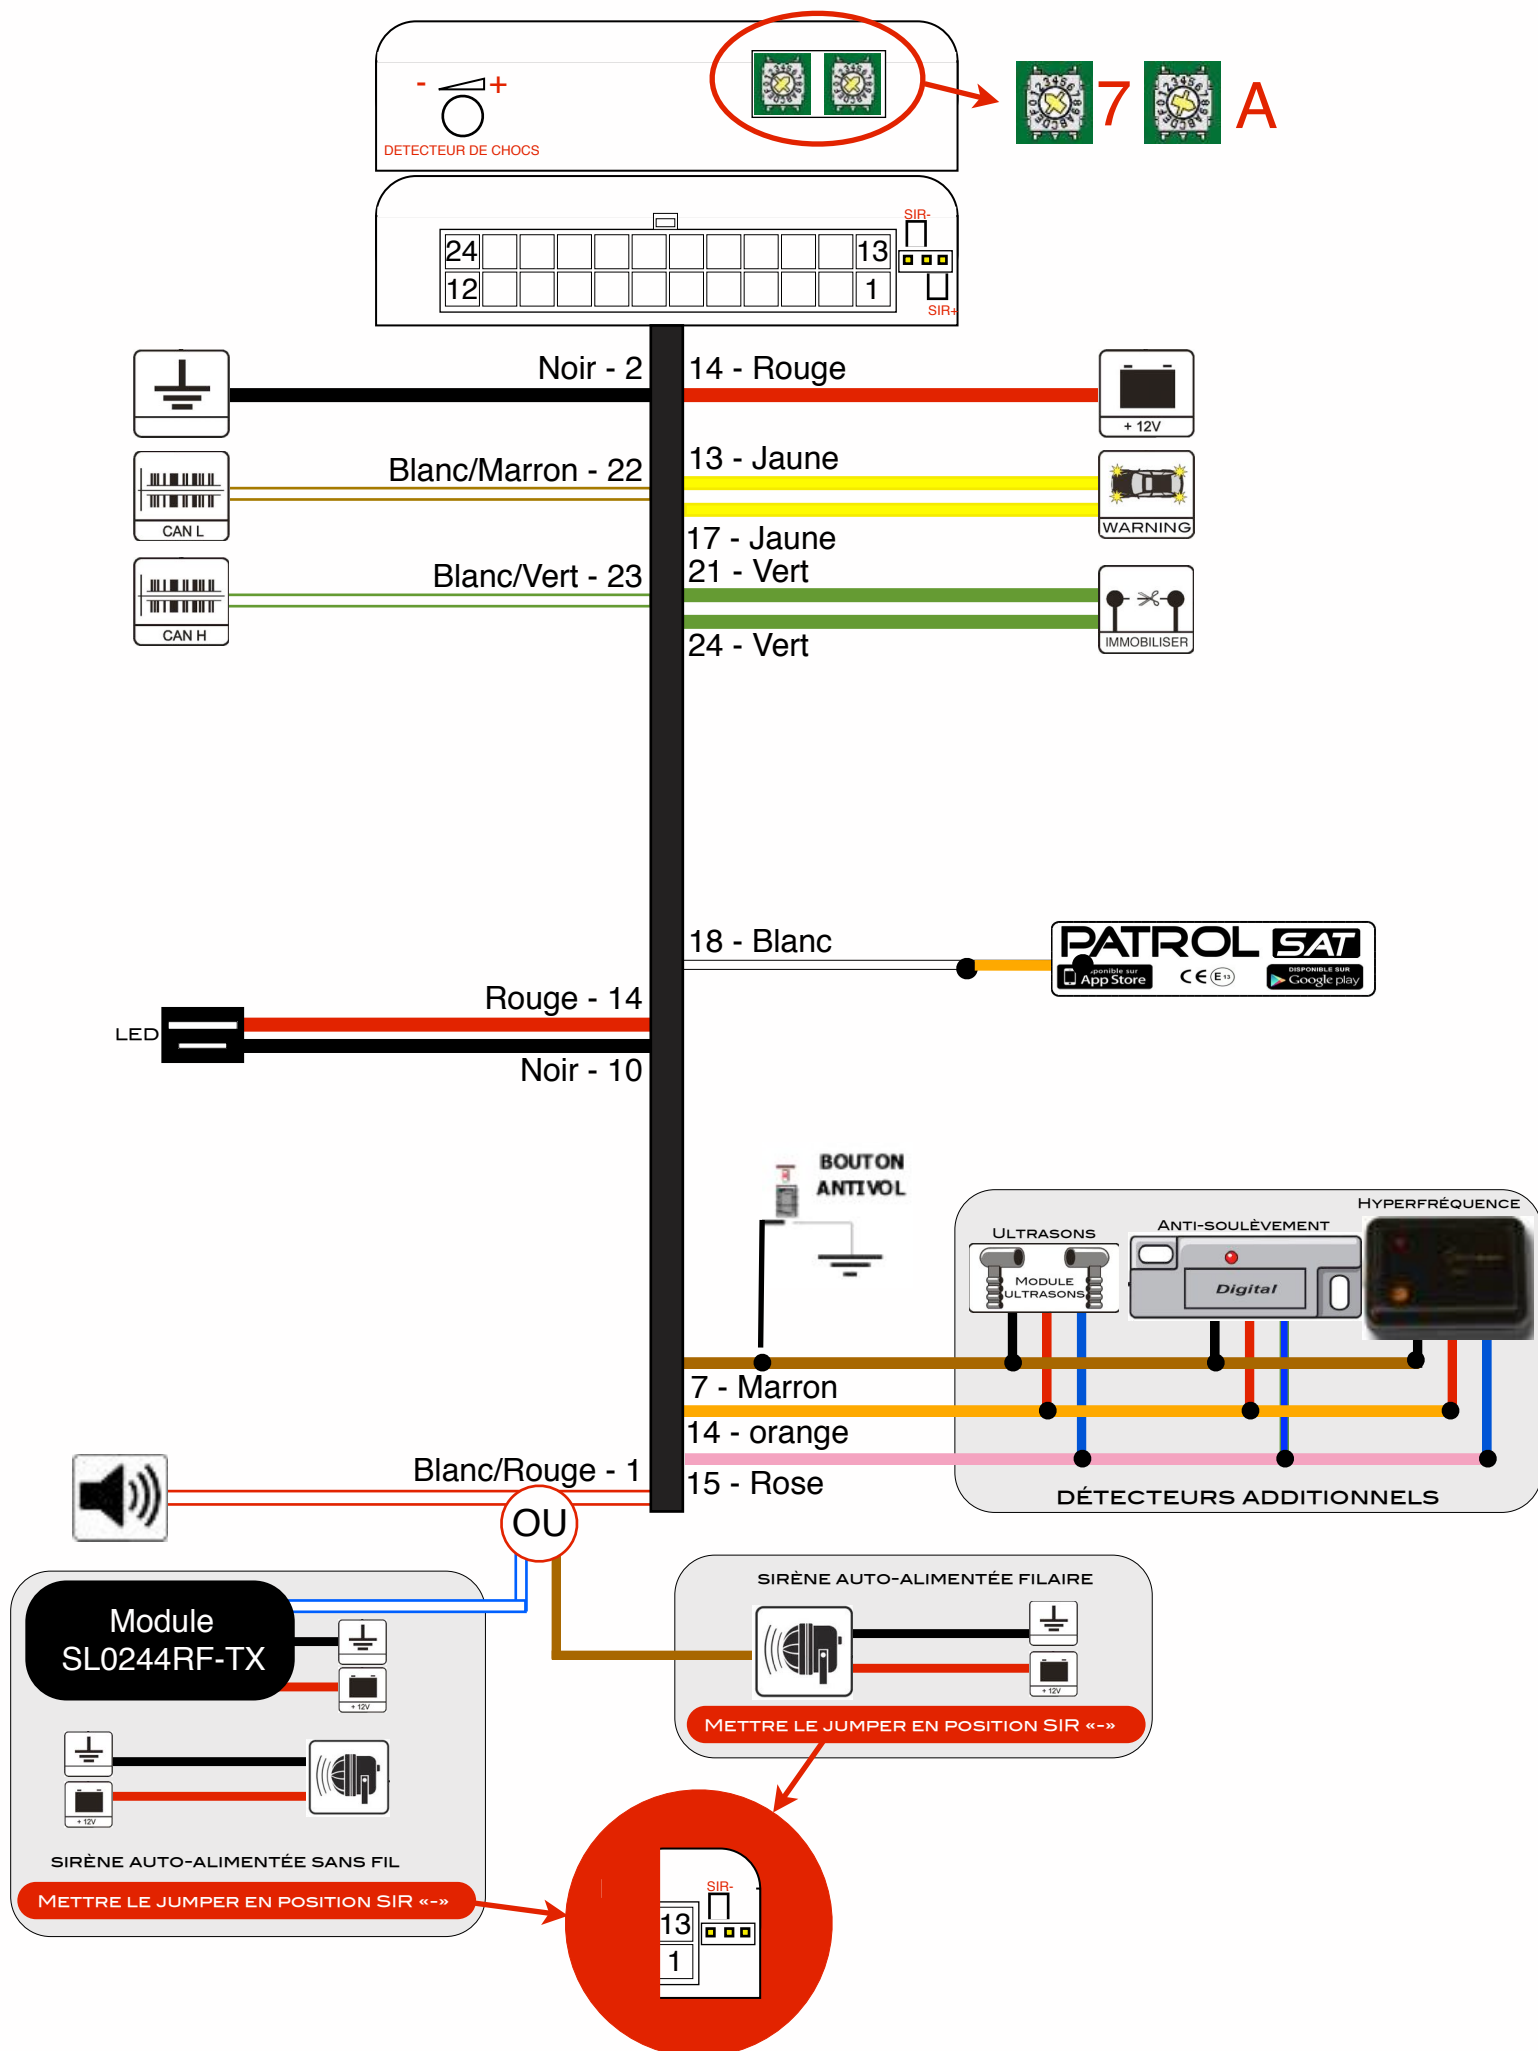

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

1 - ROUGE



2 - NOIR



3 - JAUNE

3 - ORANGE

+12V APRÈS CONTACT

Fil NOIR 0,5mm² pos. 19 dans du connecteur NOIR/
BLANC T73B à 73 voies sur la centrale NOIRE sous le
flanc coté conducteur. (Photo 1)

N.C

CONNECTEUR 4

CONNECTEUR 3

CONNECTEUR 2

CONNECTEUR 1

MICRO

FIL BLANC CNA 18 DU BOITIER HPS845

Relais 30A/40A

86

87a

85

30



Voir

