


Véhicule : NISSAN PRIMERA

- Année d'immatriculation 2002

SCHEMA N° 30 - 12 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU - ROUGE 1,5 mm ² position n°6 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.	Fil JAUNE 1,5 mm ² position n°5 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.	Couper et le dédoubler le fil BLANC - BLEU/CIEL et insérer une diode comme indiqué dans le schéma se raccorder au fil MARRON - JAUNE 0,75 mm ² du connecteur Blanc à 24 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. Utiliser un module GE5053N pour le raccordement des portes comme indiqué dans le dessin.	Fil GRIS 0,75 mm ² du connecteur Blanc à 24 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction.

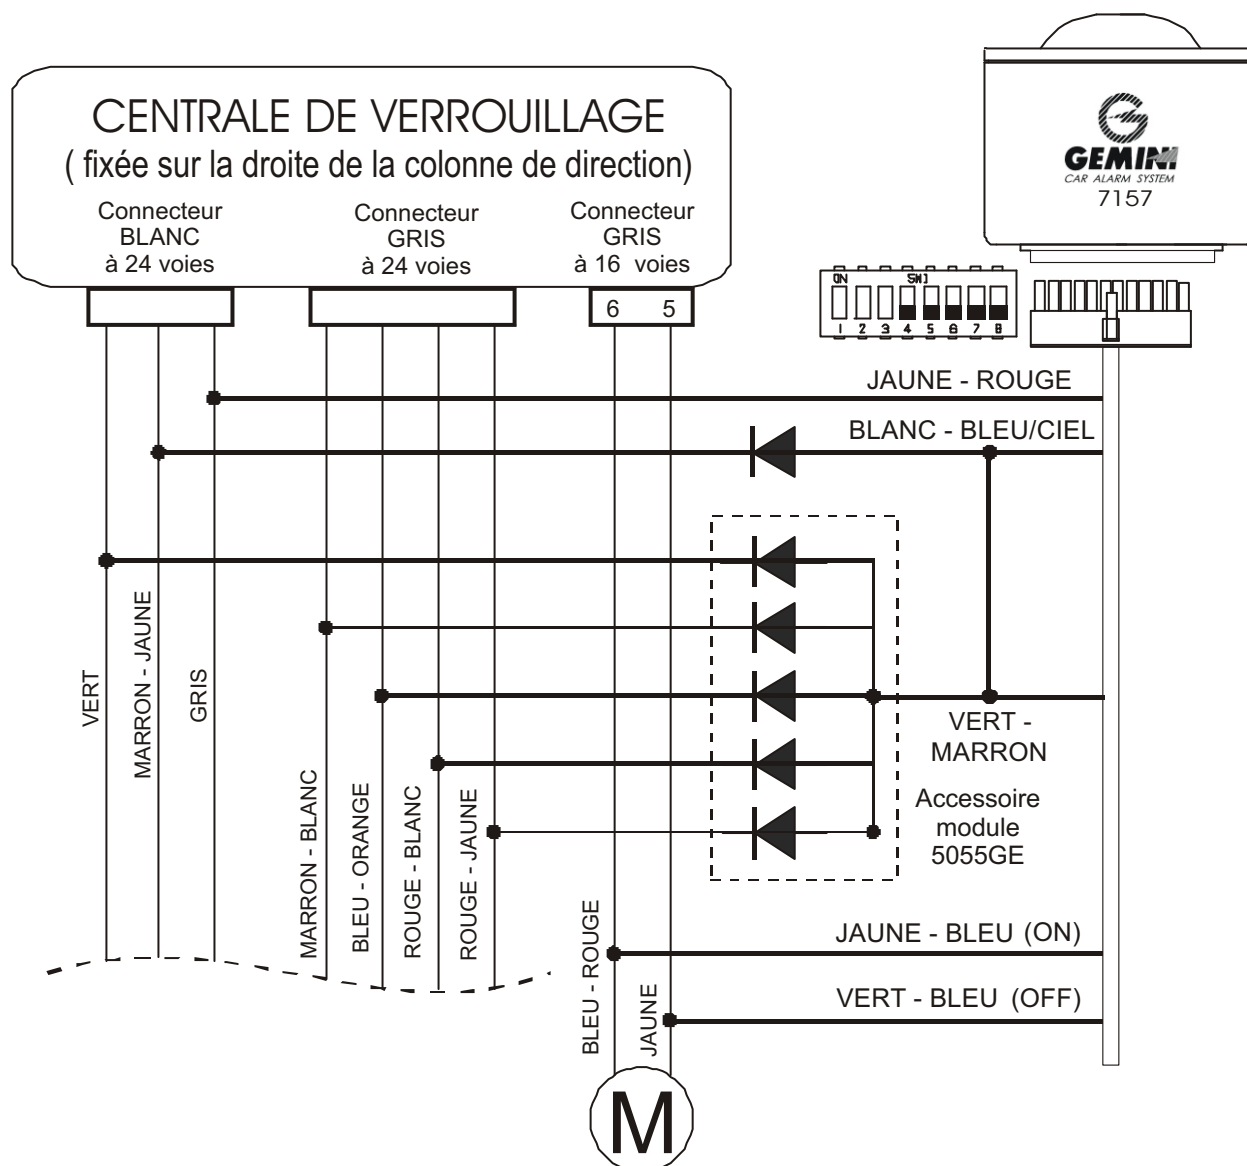

NOTE : Insérer un module Gemini GE5053N (ou cinq diodes) et une diode 1N4004 ou similaire.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.