

Véhicule : PEUGEOT 306

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N°:32-11/ CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu/Ciel	Jaune / Rouge
Se connecter au fil Vert du connecteur blanc-gris à 13 voies placé sous la boîte à fusibles.	Se connecter au fil Bleu/Ciel du connecteur blanc-gris à 13 voies placé sous la boîte à fusibles.	Se connecter au fil Blanc n°6291 du connecteur blanc-gris à 13 voies placé sous la boîte à fusibles.	Se connecter au fil Rouge n°6293 du connecteur blanc-gris à 13 voies placé sous la boîte à fusibles.

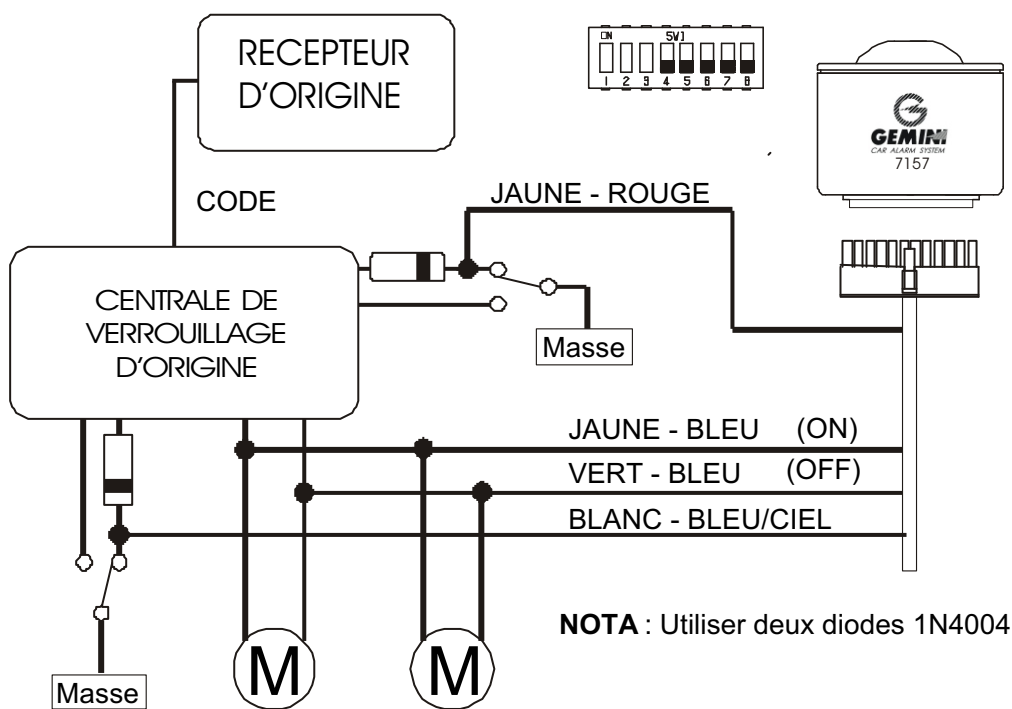


Schéma pour récepteur codé avec commande des moteurs par double masse au repos.