




FONCTION ANTI DEMARRAGE POUR ALARME S 830 S

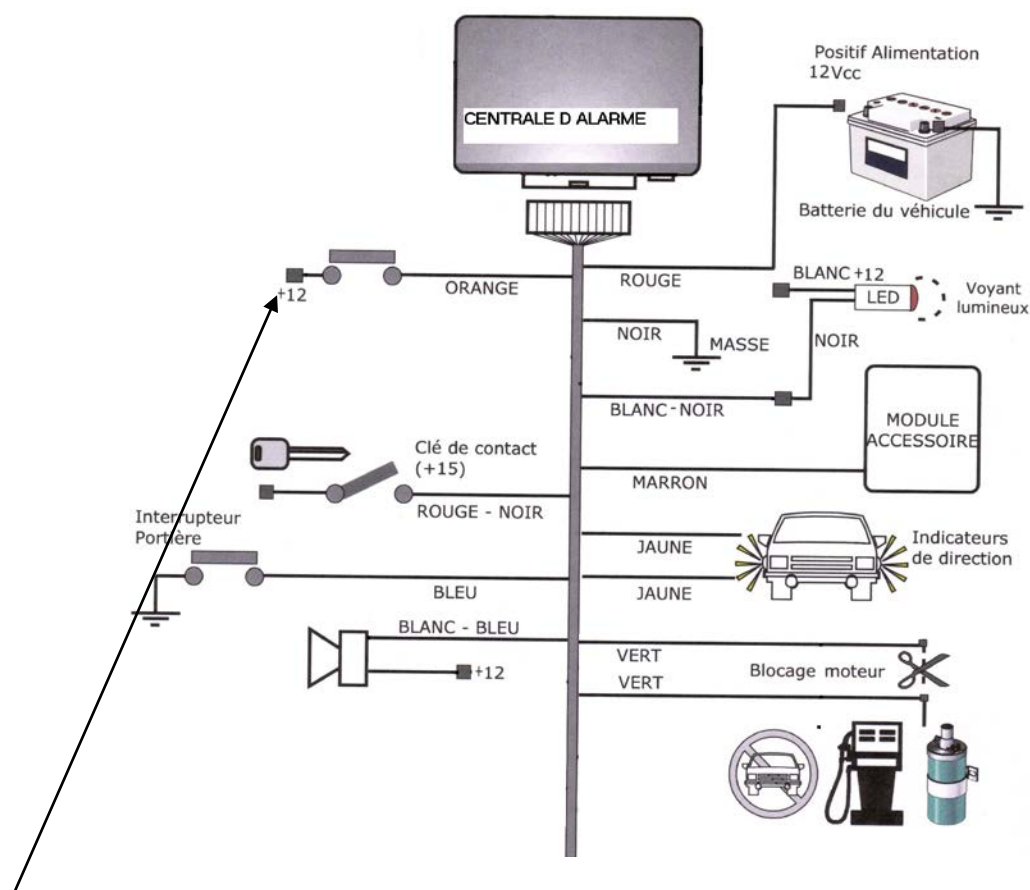

- I) Connecter le fil orange à un + permanent par le biais d'un bouton poussoir (exemple appel de phare).
- II) Se reporter au tableau des programmations bouton 3 et valider la fonction anti-démarrage

Essai à réaliser :

Mettez l'alarme en service attendez 1 minute. Arrêter l'alarme avec la télécommande, montez dans le véhicule et essayer de démarrer. Le véhicule ne doit pas démarrer ou rester au ralenti (suivant la coupure faite).

Pour démarrer :

Mettez le contact et appuyer sur le bouton poussoir prévu à cet effet et démarrer. Attention à chaque ouverture et fermeture de porte appuyer sur le bouton prévu à cet effet. Si vous n'appuyez pas sur le bouton le système se met en alarme jusqu'à la coupure moteur.