




## FONCTION ANTI AGRESSION POUR ALARME S 841 CA

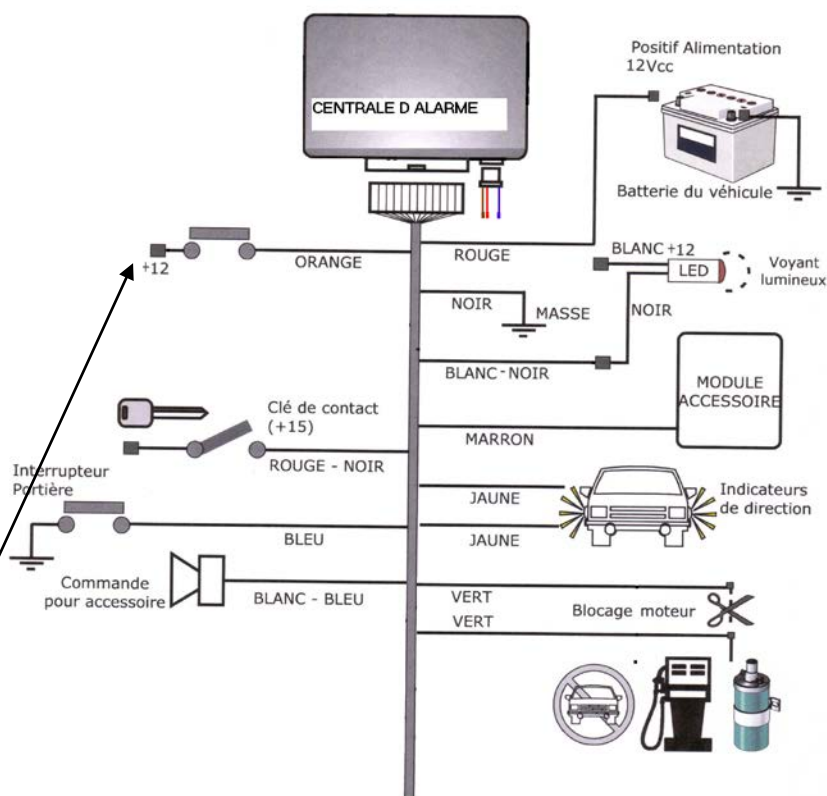

- I ) Connecter le fil orange à un + permanent par le biais d'un bouton poussoir (exemple appel de phare).
- II ) Se reporter au tableau des programmation bouton 3 et valider la fonction anti agression

### Essai à réaliser :

Monter dans le véhicule et fermer la ou les portes appuyer sur le bouton de la carte act les portes se ferment et s'ouvrent (si fonction programmer) mettre le moteur en route ouvrir une porte et éloigner la carte de 30 mètres environ remonter dans le véhicule fermer la porte :

30 s après la led devient rouge fixe

20s après la sirène et les clignotants se mettent en marche

20s après le véhicule se coupe

### Pour démarrer

Couper le contact aller chercher la carte et remonter dans le véhicule et démarrer.

### Dans le cas ou vous avez perdu la carte (solution de dépannage) :

Mettez le contact et appuyer sur le bouton poussoir prévu a cet effet et démarrer. Attention à chaque fois que vous allez ouvrir une porte et la refermer appuyer sur le bouton, si non le système se remet en alarme.

**NB : afin d'assurer un bon fonctionnement du système nous vous déconseillons de laisser la carte dans le véhicule.**