

**CVOP04PI**  
**Adaptateur commande au volant pour**  
**autoradio Pioneer avec option**  
**remote control Filaire**  
**sur OPEL Astra 2010-> Insignia**  
**2010-> CHEVROLET Cruze 2009->**  
**Fakra Can Bus**



**INTRODUCTION**

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

Opel Astra 2010 →

Opel Insignia 2010 →

Chevrolet Cruze 2009 →

Pour commander un autoradio Pioneer possédant l'option "remote control".

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul (Fil Bleu), l'information négative du buzzer (Fil Blanc-Jaune) et l'info vitesse (fil Gris-Rouge).

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

## AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Une fois connecté, La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.




Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio Pioneer (4 clignotements) la Led clignote 4 fois vous avez sélectionné Pioneer comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).




Une fois que la Led verte clignote 5 fois (choix de l'autoradio Pioneer)

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant l'adaptateur de commande au volant est prêt à fonctionner.

## BRANCHEMENT DU FAISCEAU

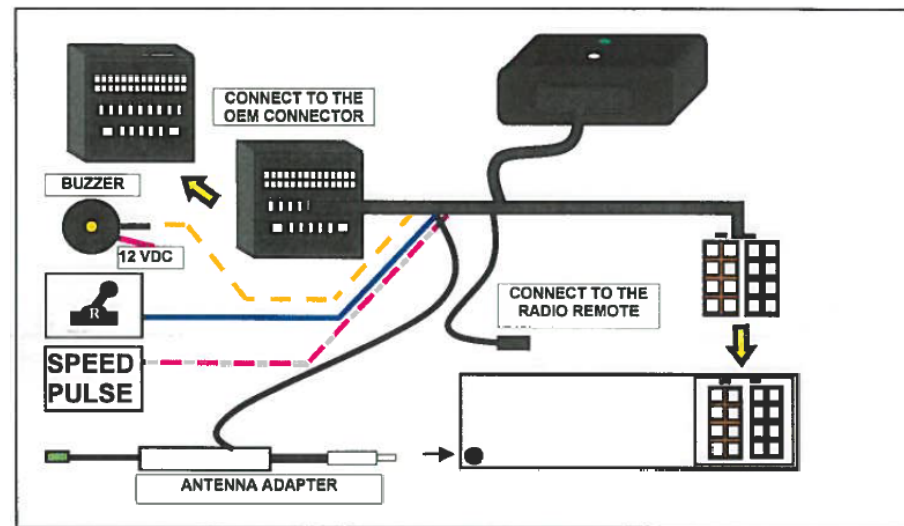

Fil Gris-Rouge : Info vitesse

Fil Bleu : Info marche arrière

Fil Blanc-Jaune : Négatif pour le buzzer (option)