


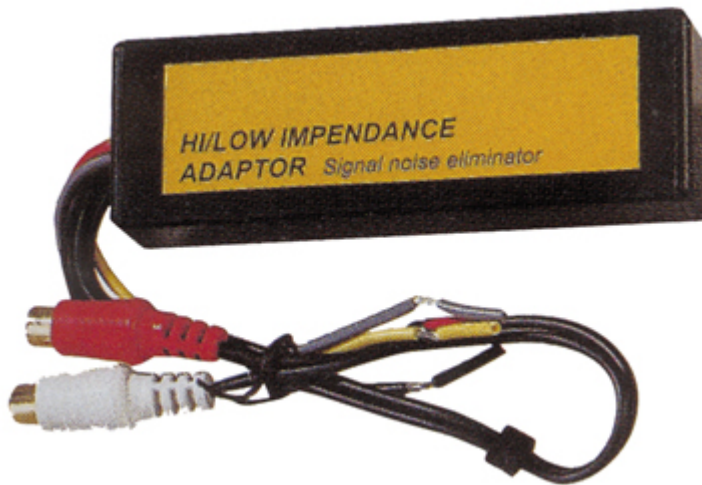

TRANSFORMATEUR DE NIVEAU

Transformateur permettant de connecter la sortie haut-parleur (haut niveau) de votre autoradio à l'entrée ligne de votre amplificateur (bas niveau). Facile à monter.

- Entrée: par 4 fils de connexion codés couleur
- Sortie: Fiches RCA dorées
- Boîtier en plastique
- Puissance max. 30W

Puissance d'entrée max. 30W

Bande passante 20Hz - 20kHz

Atténuation 5:1

Dimensions 25 x 38 x 116mm

Poids 124g

Connexion :

ROUGE + HP Droit autoradio

NOIR - HP Droit autoradio

JAUNE + HP Gauche autoradio

GRIS - HP Gauche autoradio

RCA ROUGE canal Droit vers amplificateur

RCA BLANC canal Gauche vers amplificateur