

Véhicule - CT/11A **Marque:** FIAT**Type:** DUCATO **Année:** 2014**POSITIONNEMENT**Alarme compact et sirène
Centrale modulaireSur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.**PASSAGE DU FAISCEAU**


Utiliser le passe câble au dessus de la pédale de frein.

ATTENTION BESOIN D UNE RESISTANCE DE 470 OHM ET 2 DIODES 1N4007

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE863</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	ROUGE + BLANC-ROUGE	ROUGE 10mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Au point de masse origine derrière la boîte à fusibles.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLEU-BLANC 0,75mm². BLEU-NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : VERT-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 19 et n°18
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	1° BLANC-NOIR 2,5mm². 2° BLEU clair-GRIS 0,5mm².	1° Dans le faisceau provenant du naiman à gauche de la colonne de direction. 2° <u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 20 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 18
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE : FOURGON/CAMPING CAR</u> Schéma N° 44. Commande négative double impulsions à l'ouverture. Avec résistance de 470Ohms sur la fermeture. 	ROUGE-GRIS JAUNE-GRIS Programmer double impulsions	<u>OUVERTURE</u> ET <u>FERMETURE</u> : BLEU-JAUNE 0,75mm². <u>FERMETURE</u> <u>COFFRE</u> : GRIS-BLANC 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : VERT-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 53 et n°27
<u>CONTACT PORTES:</u> 	VERT-MARRON	Avant : BLANC-JAUNE 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : VERT-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 8

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHEMA N. 44

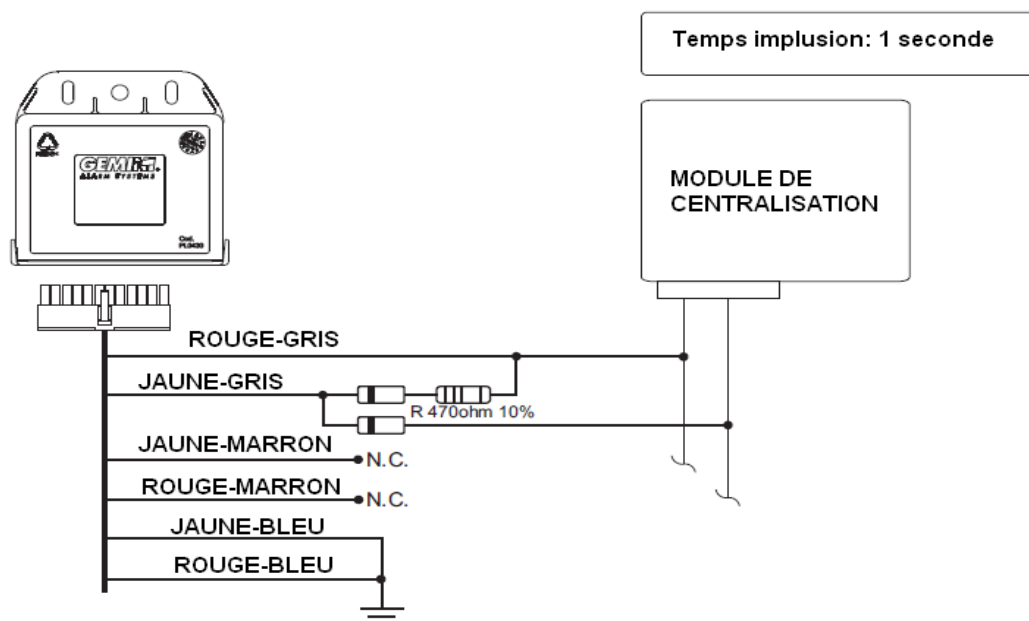

NOTA: Utiliser 2 diodes de type 1N4007 et une résistance de 470ohm (code couleur: Jaune/Violet/Marron)

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.