


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 6 diodes de type 1N4007	ORANGE ORANGE	a. Avant G : NOIR - BLANC b. Latérale G : NOIR - VIOLET c. Arrière G : NOIR - BLANC Réf. BLEU d. Avant D : NOIR - JAUNE e. Latérale D : NOIR - VERT f. Arrière D : NOIR - VERT Toutes les sections 0,75 mm².	a. - b. - d. - e. <u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur droit). <u>Position</u> : N° 3P, N° 6P, N° 4P et N° 5P. c. - f. <u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur gauche). <u>Position</u> : N° 21 et N° 22.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	ROUGE - VERT 1,5 mm².	Se connecter après le fusible N° 1 placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Commande négative. Ouverture et Fermeture à connecter sur le même fil 	JAUNE-GRIS + ROUGE-GRIS	OUVERTURE ET FERMETURE VERT-BLEU clair 1 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 1 <u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 2.
CONTACT PORTES CONDUCTEUR: 	VERT-MARRON	MARRON - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur gauche). <u>Position</u> : N° 25

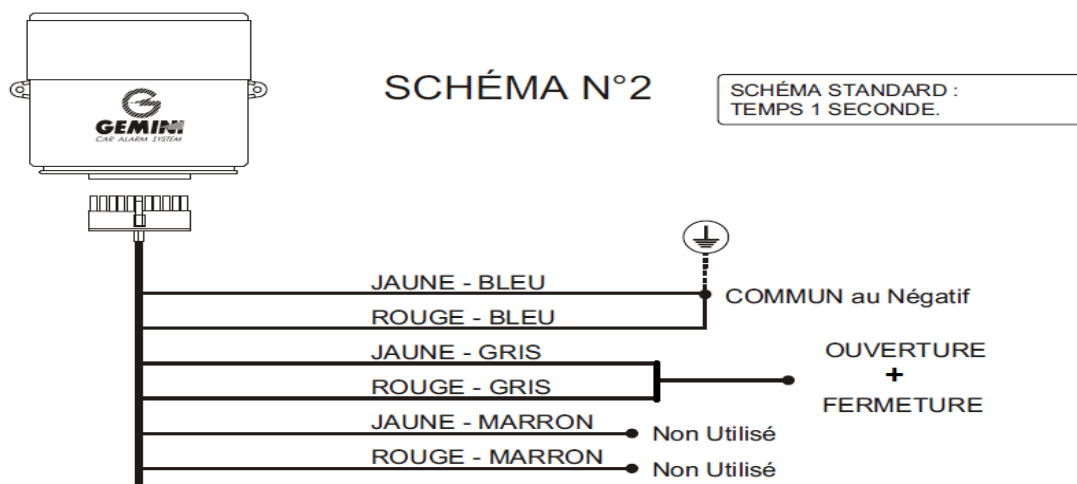

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.