

Véhicule - NI/40

Marque: NISSAN

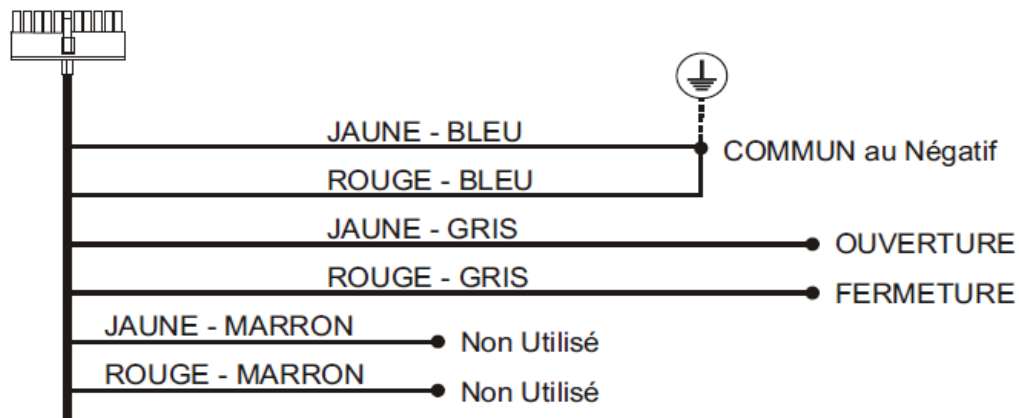
Type: PATROL GR

Année: 1999

POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	NOIR-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 16 voies placé sur le retour de la boîte à fusible.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	VERT-JAUNE réf. GRIS 0,75 mm². VERT-ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter sur le commutateur sous la planche de bord côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. négatif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : NOIR-JAUNE réf. GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies sur la centrale située sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : ROUGE-JAUNE réf. GRIS 0,5 mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	ROUGE-NOIR réf. GRIS 0,75 mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies sur la centrale située sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.

**SCHÉMA N°2**SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.