


Véhicule : CITROEN C5

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 10 - 12 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLANC réf. 621 0,5 mm ² position n°13 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur.	Fil BLANC réf. 620 0,5 mm ² position n°15 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur.	Fil BLANC réf. 6216 0,5 mm ² position n°4 du connecteur Blanc à 40 voies et le fil BLANC réf. 625 0,5mm ² position n°15 du connecteur Gris à 40 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur. Insérer les diodes comme indiqué.	Fil BLANC réf. 6217 0,5 mm ² position n°5 du connecteur Blanc à 40 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur. Insérer une diode.

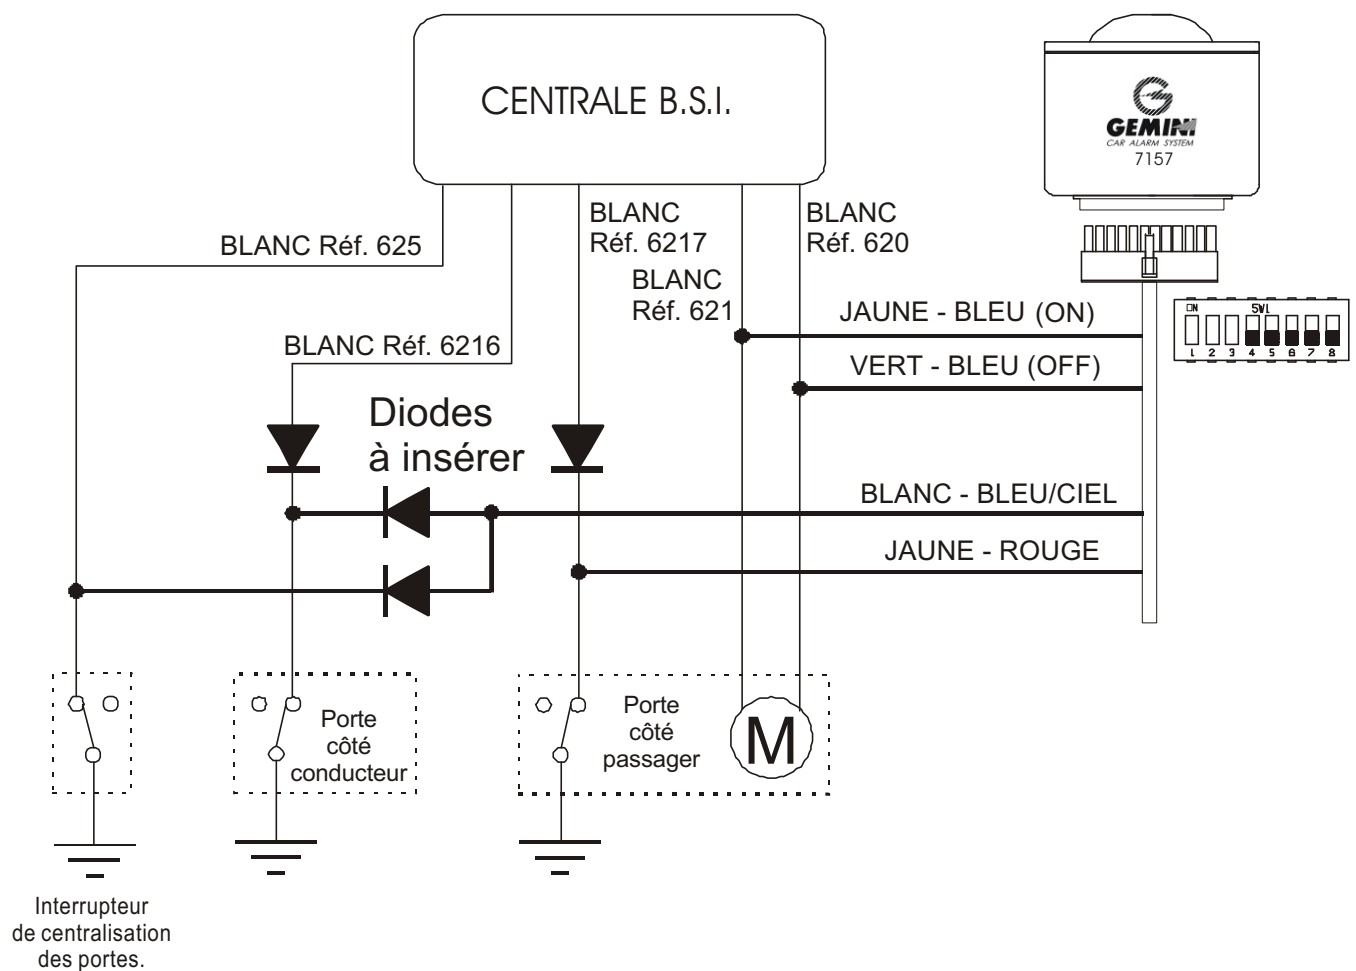

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.