

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : CITROEN XANTIA

- Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N° 10 - 5 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil ORANGE position n°4 de la centrale de verrouillage située sous le tunnel central.	Fil ORANGE position n°3 de la centrale de verrouillage située sous le tunnel central.	Fil BLANC n°6291 position n°7 de la centrale de verrouillage située sous le tunnel central.	Fil BLANC n° 6293 position n°4 de la centrale de verrouillage située sous le tunnel central.

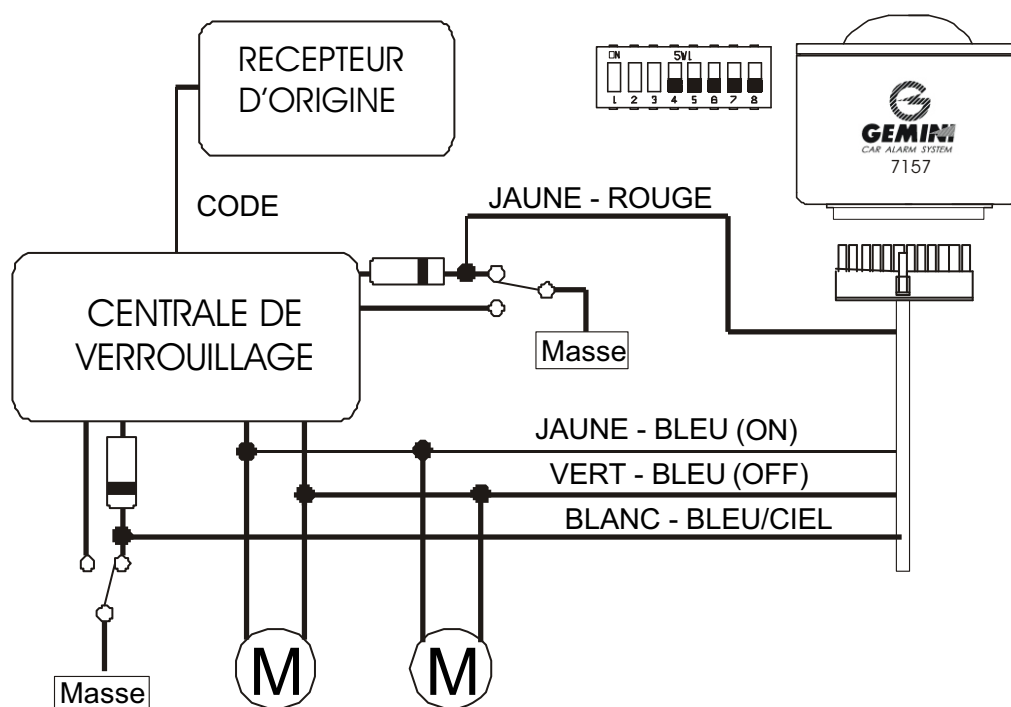

NOTA: utiliser deux diodes 1N4004 ou similaire.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.