

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : CITROEN XANTIA

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° 10 - 5 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLANC n°621 position n°14 du connecteur Noir à 15 voies de la centrale de verrouillage placée derrière l'airbag côté passager.	Fil ROSE n°620 position n°8 du connecteur Noir à 15 voies de la centrale de verrouillage placée derrière l'airbag côté passager.	Fil MARRON N° 6292 position n°5 du connecteur Jaune à 26 voies de la centrale de verrouillage placée derrière l'airbag côté passager.	Fil MARRON N° 6291 position n°18 du connecteur Jaune à 26 voies de la centrale de verrouillage placée derrière l'airbag côté passager.

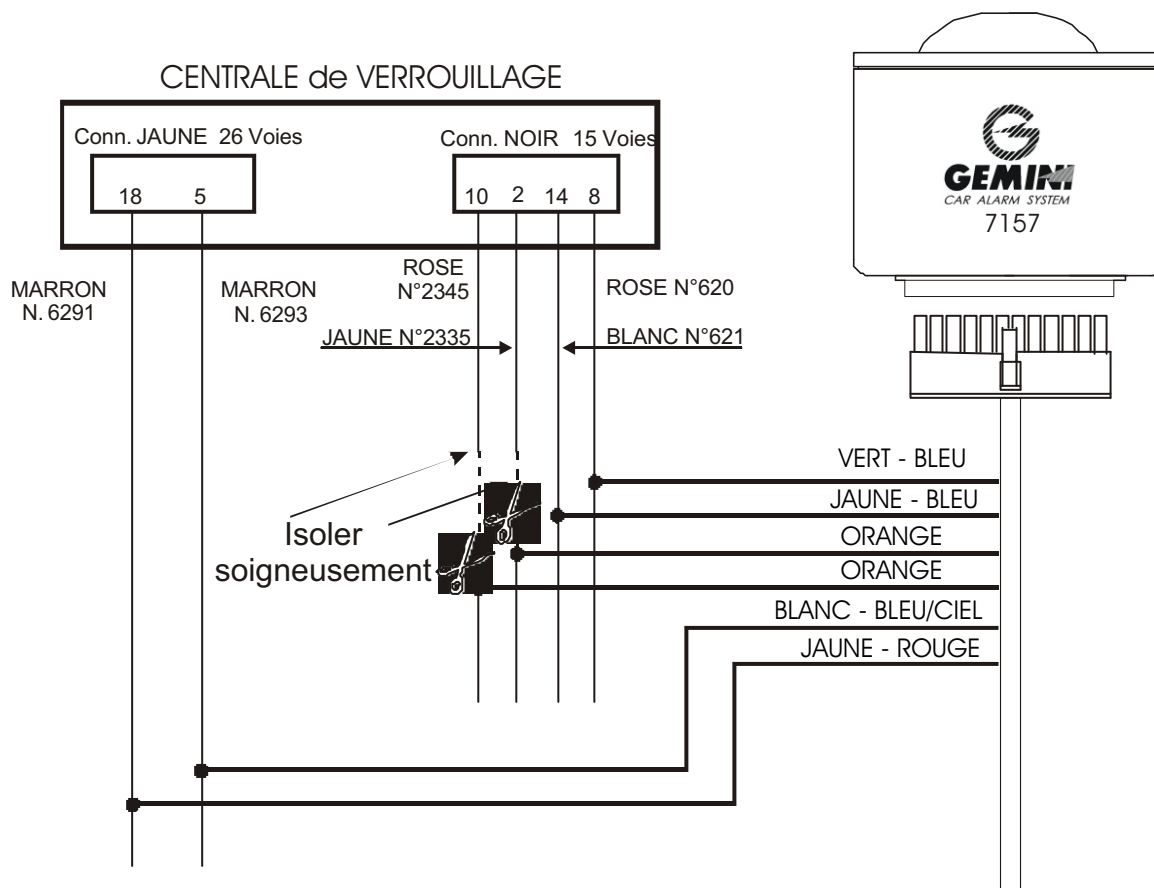

NOTA: Pour éviter la superposition du clignotement des indicateurs de direction, raccorder comme indiqué dans le schéma.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.