


Véhicule : FIAT PUNTO Série II

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N°:14-14 / CPL

Jaune - Bleu	Vert - Bleu	Blanc - Bleu/Ciel	Jaune - Rouge
Fil VIOLET 1,5 mm ² position n°16 du connecteur Noir-Violet à 32 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.	Fil VERT-BLANC 1,5 mm ² position n°18 du connecteur Noir-Violet à 32 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.	Fil VIOLET-BLEU/CIEL 0,35 mm ² position n°24 du connecteur Noir-Rouge à 40 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.	Fil NOIR-BLEU/CIEL 0,35 mm ² position n°17 du connecteur Noir-Rouge à 40 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.

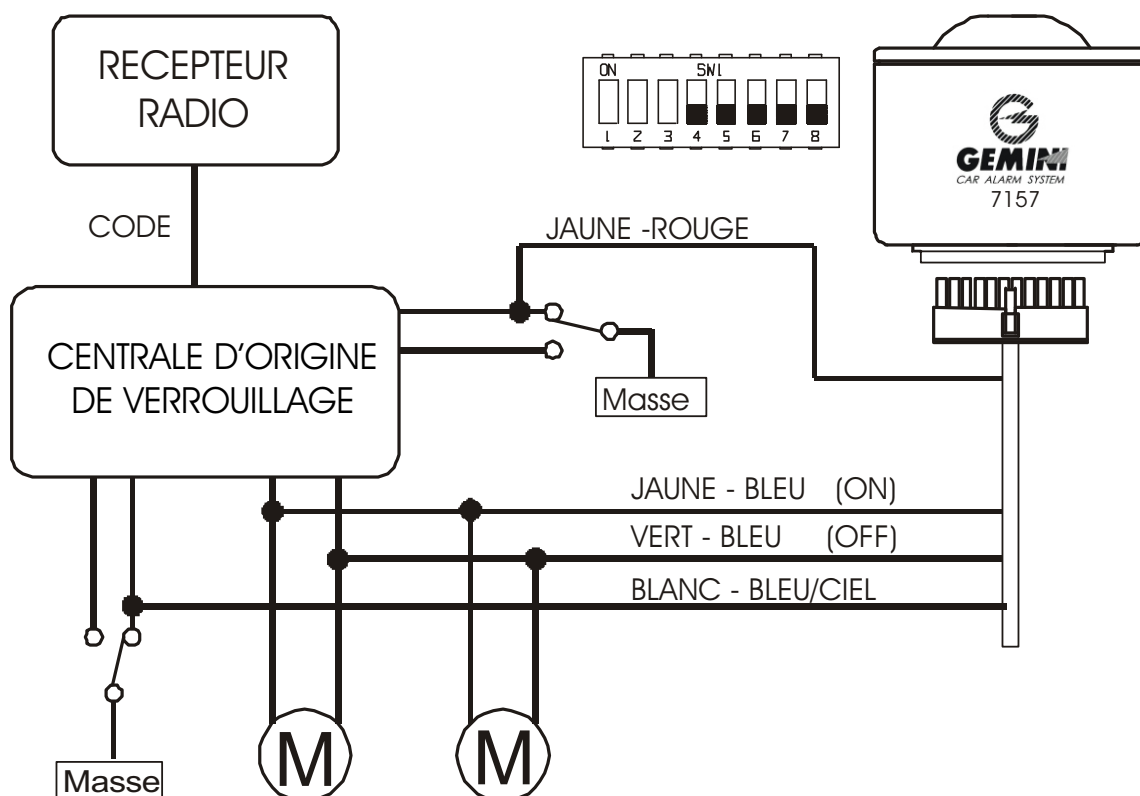

Attenzione: la mise en veille de l'alarme effectuera aussi à l'aide de la serrure, mais s'arrête seulement à l'aide de la télécommande d'origine.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.