

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157





Véhicule : HONDA CIVIC 5 portes SR

- Année d'immatriculation 1996

SCHEMA N° : 16 - 2B / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel
Fil BLANC-ROUGE 1,5 mm ² du faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil JAUNE 1,5 mm ² du faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil BLANC-ROUGE 0,5 mm ² du faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.

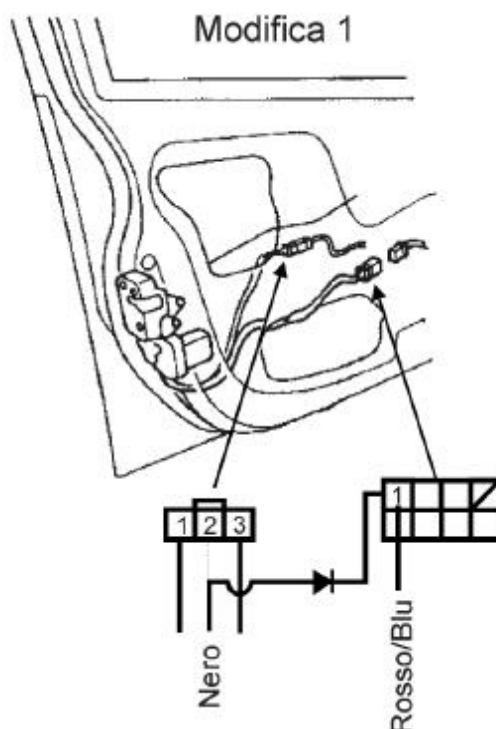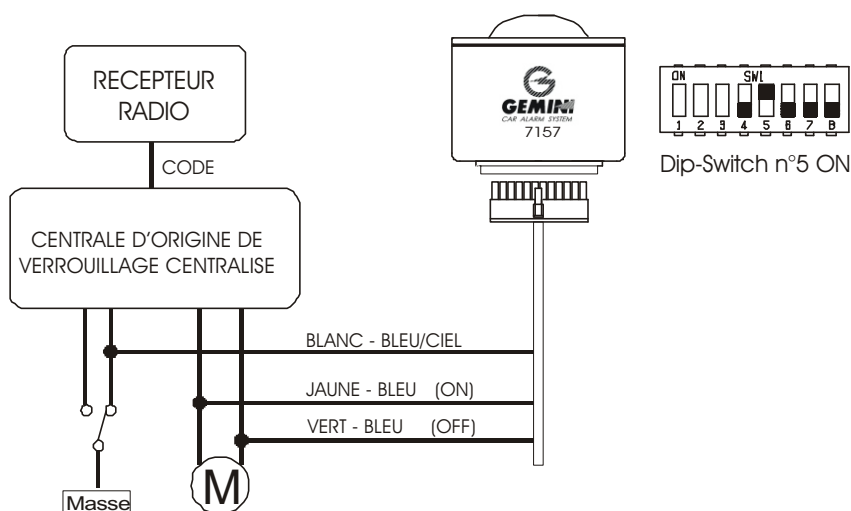

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.