


Véhicule : KIA SEPHIA

- Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N°:20-1 / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel
Fil VERT connecter à la centrale repère K213 placé au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil ROUGE connecter à la centrale repère K213 placé au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil BLEU connecter à la centrale repère K213 placé au-dessus de la boîte à fusibles.

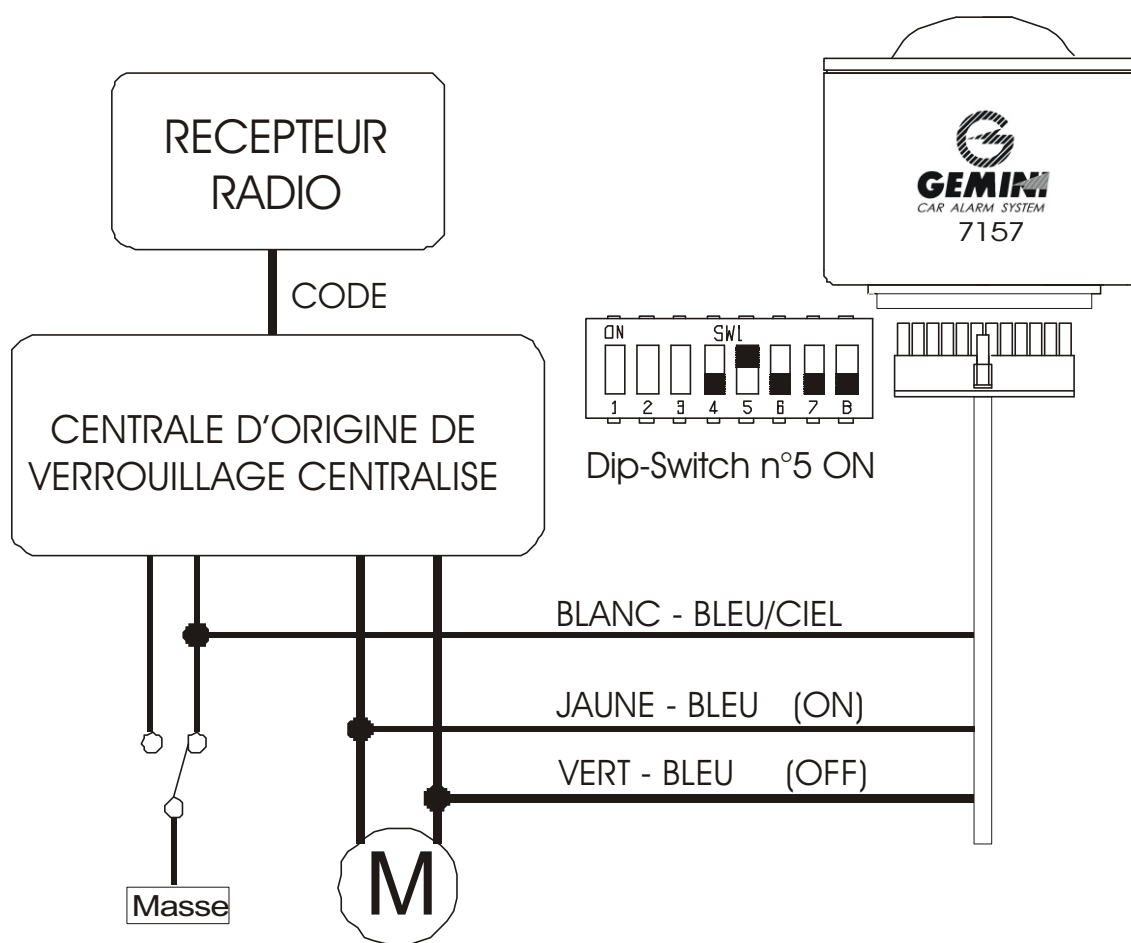

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.