

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MAZDA 626

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N°:27-5 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil ROUGE - NOIR connecteur à 12 voies de la centrale de verrouillage située sur la gauche de la pédale d'embrayage.	Fil ROUGE connecteur à 12 voies de la centrale de verrouillage située sur la gauche de la pédale d'embrayage.	Fil GRIS - ROUGE connecteur à 12 voies de la centrale de verrouillage située sur la gauche de la pédale d'embrayage. Insérer une diode.	Non utilisé à isoler.

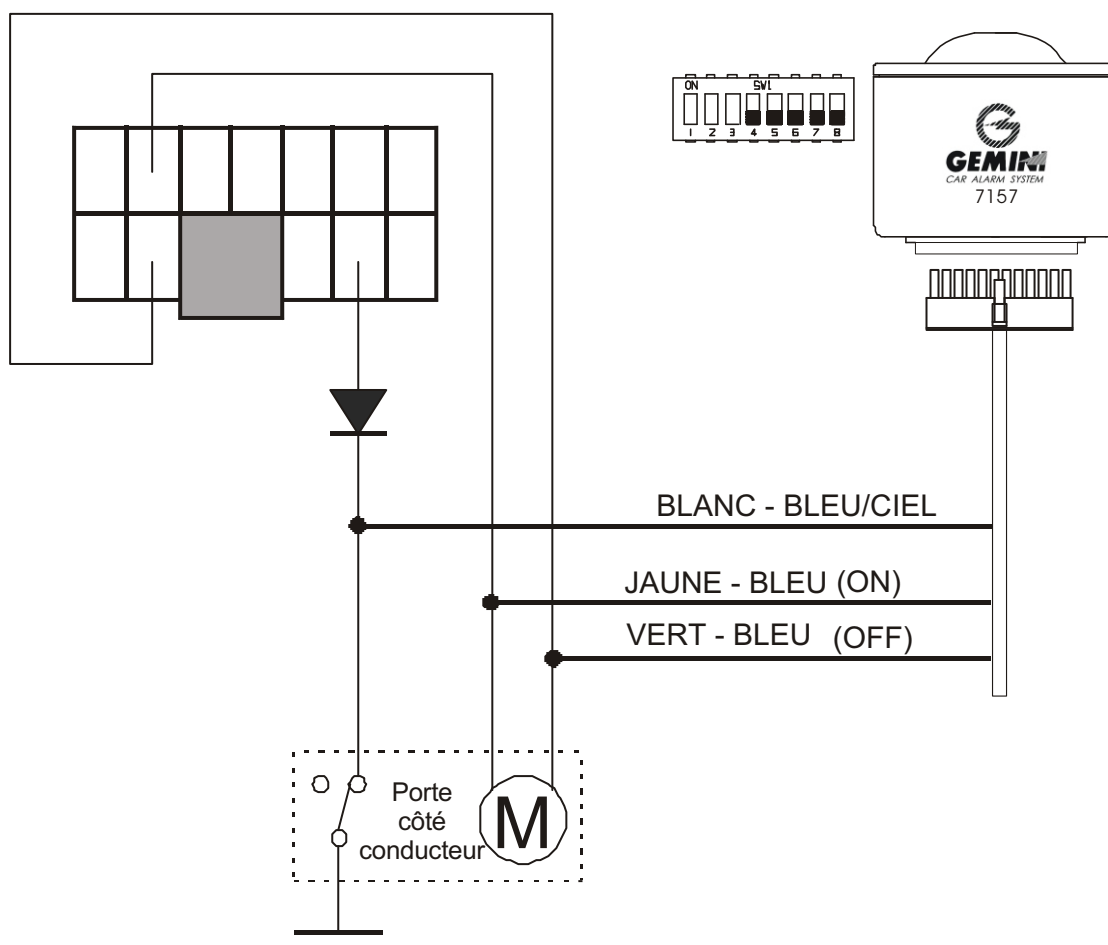

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.