

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.  
Sous la planche de bord côté passager.


**PASSAGE DU FAISCEAU**

.Passage origine vers l'amortisseur côté passager.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                                         | <b>Couleur des fils<br/>Alarme</b> | <b>Couleur des fils<br/>véhicule</b>                      | <b>Positions des fils</b>                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+12V PERMANENT :</b><br>                                             | NOIR marqué R                      | BLEU 4 mm².                                               | <u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles.                                      |
| <b>MASSE:</b><br>                                                       | NOIR marqué M                      |                                                           | Se connecter à point de masse châssis de véhicule.                                                                     |
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                                    | ORANGE                             | VERT-JAUNE avec Réf. GRIS 0,75 mm².                       | <u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles dans l'angle en haut à gauche.        |
|                                                                                                                                                          | ORANGE                             | VERT-ROUGE avec Réf. GRIS 0,75 mm².                       |                                                                                                                        |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                           | NOIR marqué G                      | BLEU-NOIR 4mm²                                            | <u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté sur l'avant en haut de la boîte à fusibles.                               |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b><br>(Démarreur). <br>Utiliser un relais 30A.  | 2x NOIR marqué H                   | ROSE 0,5 mm².                                             | <u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté sur l'avant en haut de la boîte à fusibles.                               |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b><br>(Pompe à carburant - véhicule diesel).  | 2x NOIR marqué H                   | MARRON-BLANC avec 2 Réf. GRIS 0,75 mm².                   | <u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies en haut au milieu de la boîte à fusibles (correspondant au fusibles de 7.5A n°9). |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br>                                           | VERT-MARRON                        | JAUNE-BLEU réf. GRIS 0,75mm²                              | <u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles                                          |
| <b>CONTACT CAPOT :</b><br>                                            | VERT                               | Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager. |                                                                                                                        |
| <b>ACTIVATION :</b><br>                                               | JAUNE-BLEU                         | VERT-BLANC 0,75mm²                                        | <u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles                                         |
| <b>DESACTIVATION :</b><br>                                            | VERT-BLEU                          | GRIS-NOIR 0,75mm²                                         | <u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles                                         |
| <b>INHIBITION :</b><br>                                               | BLANC-BLEU clair                   | VERT clair 0,35mm²                                        | <u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles                                         |


**POUR GE823 :**

- 1- OFF
- 2- ON
- 3- OFF
- 4- ON



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

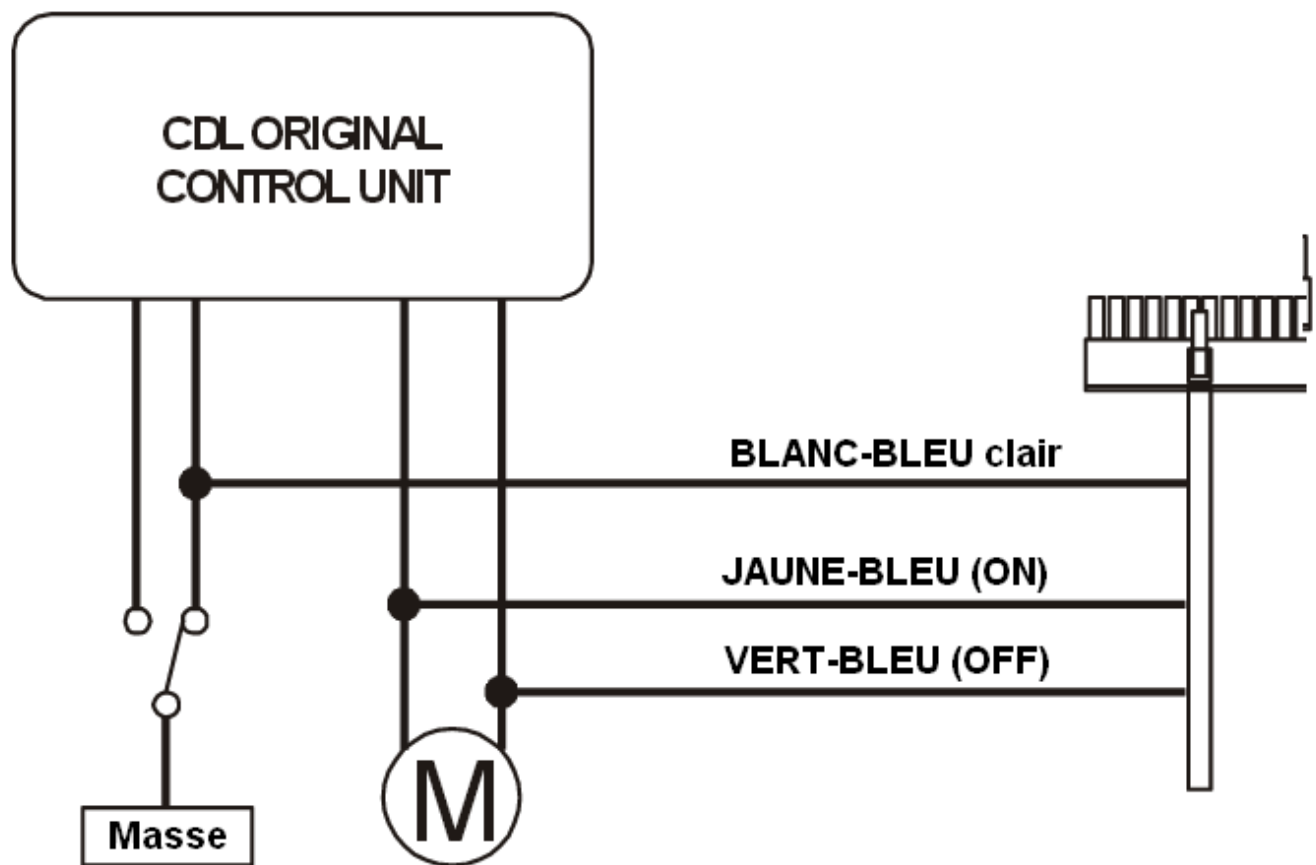

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.