


Véhicule : RENAULT LAGUNA

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° : 35 - 13 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil ROSE 0,5 mm ² position n°B6 du connecteur multiple gris à 36 voies section noir fixé en sortie du passe câble de la porte côté conducteur derrière le tapis de sol.	Fil MARRON 0,5 mm ² position n°B5 du connecteur multiple gris à 36 voies section noir fixé en sortie du passe câble de la porte côté conducteur derrière le tapis de sol.	Fil BEIGE 0,5 mm ² position n°A3 du connecteur du bouton de centralisation placé sur le tunnel central.	Fil ORANGE 0,5 mm ² position n°B1 du connecteur du bouton de centralisation placé sur le tunnel central.

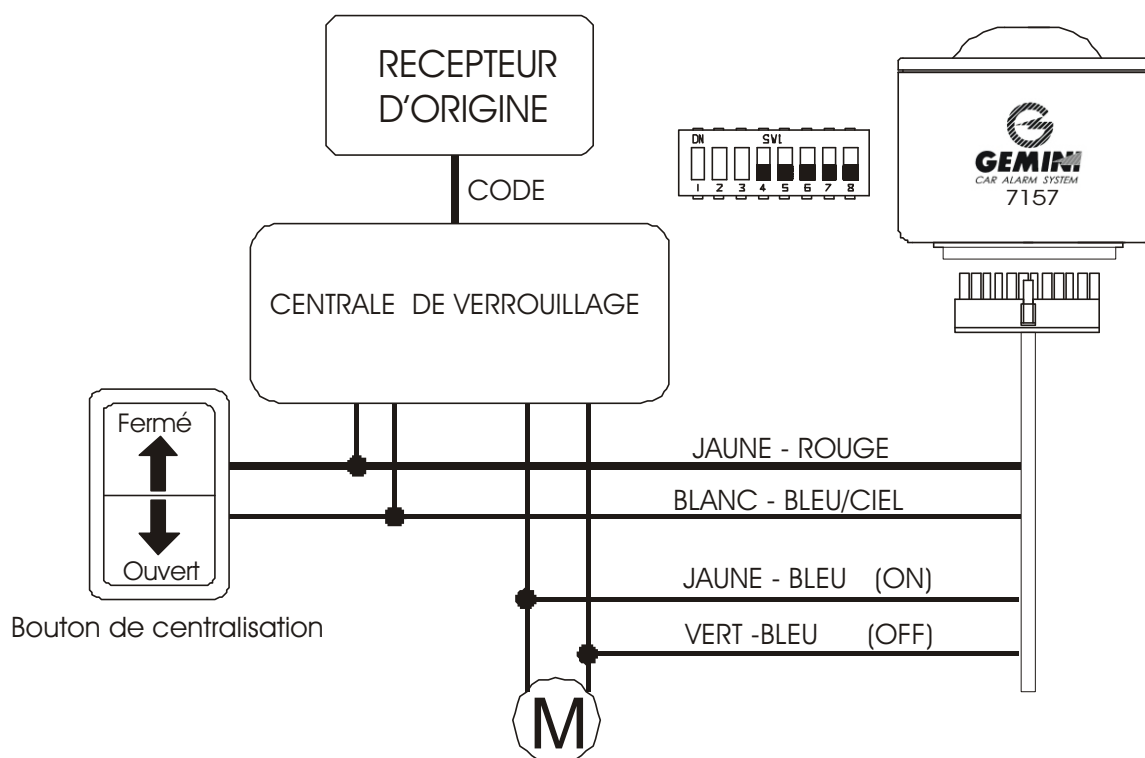

NOTE : La mise en veille et l'arrêt s'effectue seulement à l'aide de la télécommande d'origine (appuyer à plusieurs reprises sur le bouton ouverture de la télécommande, insertion et arrêt de l'alarme).

Avec ce schéma l'alarme fonctionne régulièrement avec le système Easy Access System (quand on s'éloigne du véhicule les portes se ferment, quand on s'approche du véhicule les portes s'ouvrent)

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.