


Véhicule : ROVER Série 25

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° : 37 - 5/ CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	JAUNE - ROUGE
Fil ROSE 1,5 mm ² du connecteur Orange à 26 voies de la centrale d'alarme située au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil ORANGE 1,5 mm ² du connecteur Orange à 26 voies de la centrale d'alarme située au-dessus de la boîte à fusibles.	Fil NOIR - ROUGE 0,75 mm ² du connecteur Orange à 26 voies de la centrale d'alarme située au-dessus de la boîte à fusibles.

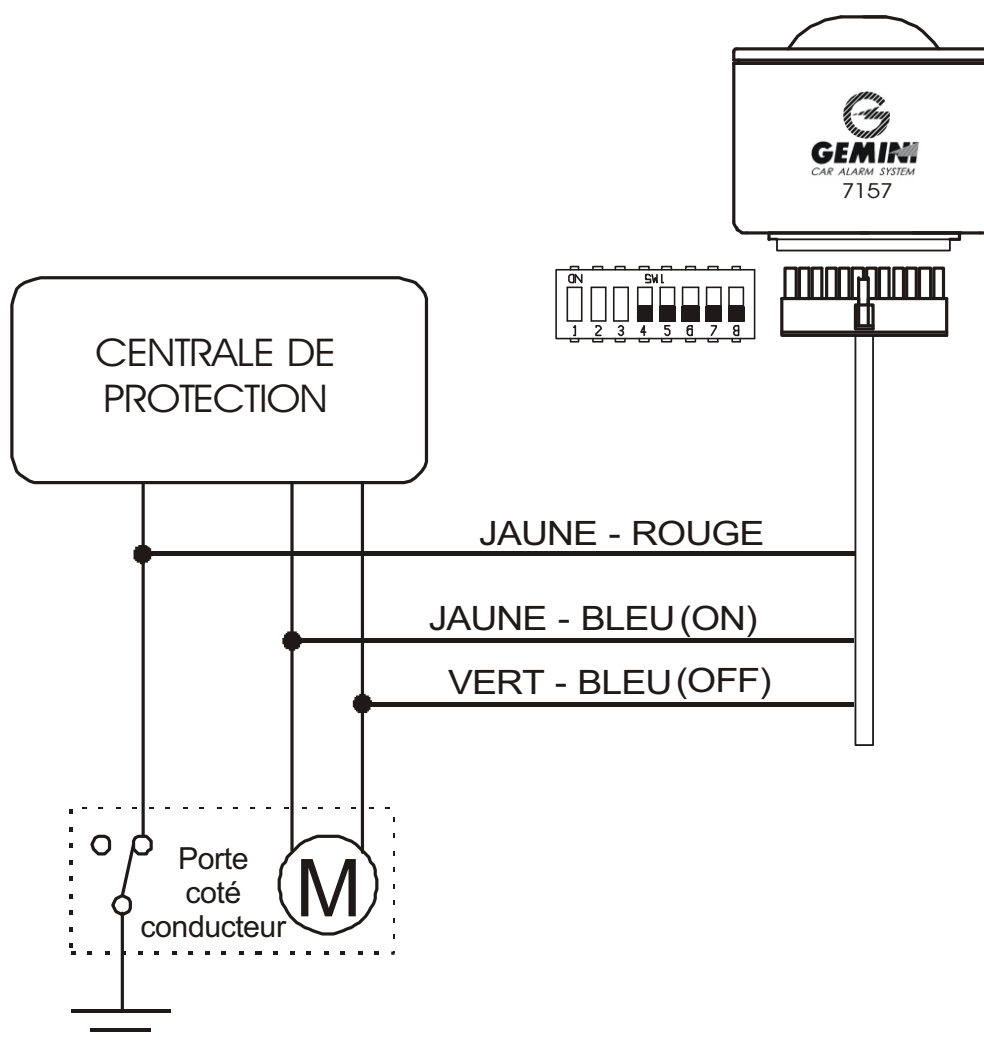

Nota: La mise en veille et l'arrêt de l'alarme s'effectue aussi à l'aide de la la commande à l'intérieur du véhicule, mise en veille à l'aide de la télécommande cette fonction vient désactiver le système.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.