SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157

GEMINI CAR ALARM SYSTEMS

Véhicule : ROVER Série 45 - Année d'immatriculation 2001 SCHEMA N° : 37 - 6 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	JAUNE - ROUGE
Fil BLANC - ROUGE 0,75 mm² du connecteur Gris à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous le tableau de bordcôté conducteur sous la commande de chauffage.	Fil JAUNE - ROUGE 0,75 mm² du connecteur Gris à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous le tableau de bord côté conducteur sous la commande de chauffage.	Fil NOIR - JAUNE 0,75 mm² du connecteur Gris à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous le tableau de bord côté conducteur sous la commande de chauffage.

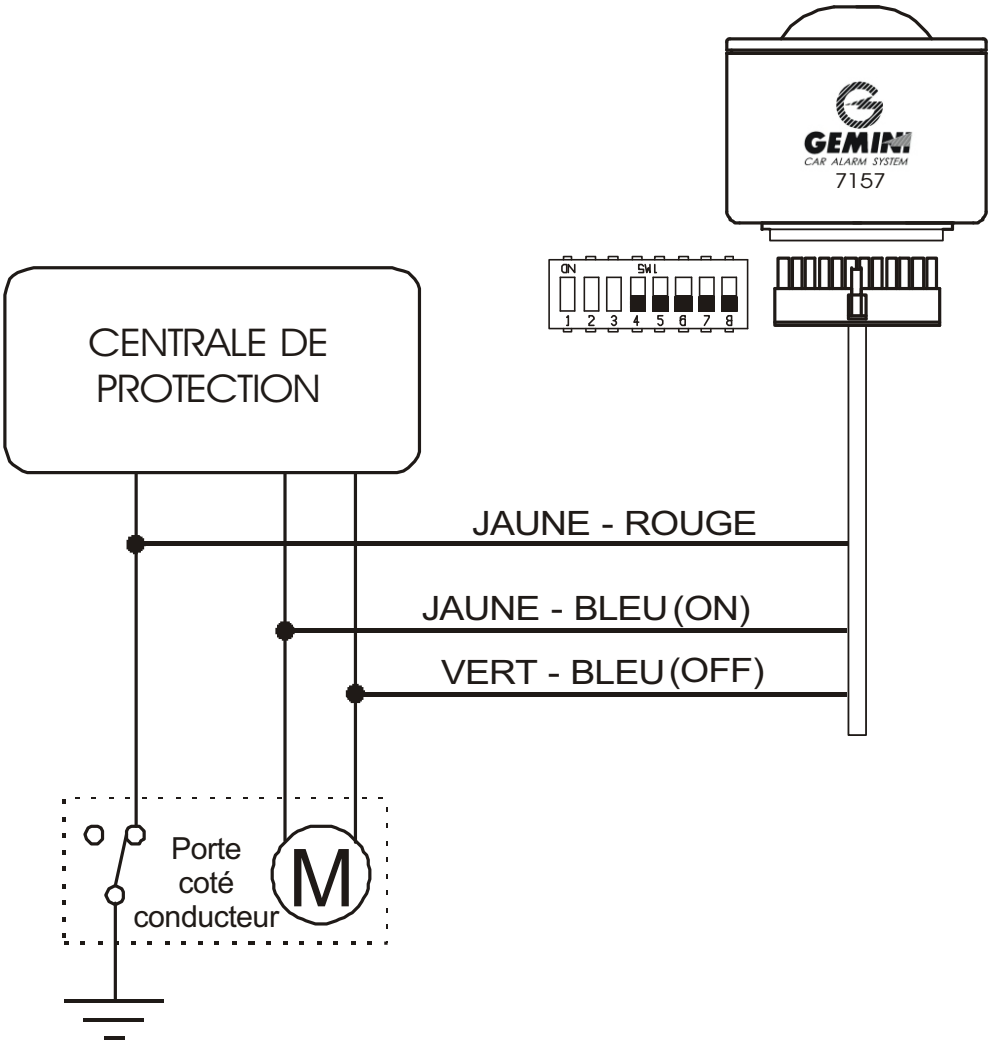

Nota: La mise en veille et l'arrêt de l'alarme s'effectue aussi à l'aide de la la commande à l'intérieur du véhicule, mise en veille à l'aide de la télécommande cette fonction vient désactiver le système.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.