

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MCC SMART

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°:50-00 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU	MARRON - ROUGE
Fil GRIS-BLEU connecté sur le retour de la boîte à fusibles.	Fil BLANC-BLEU connecté sur le retour de la boîte à fusibles.	Fil BLEU-JAUNE position n°28 du connecteur Noir à 32 voies de la boîte à fusibles.	Se connecter à un positif permanent (+30).

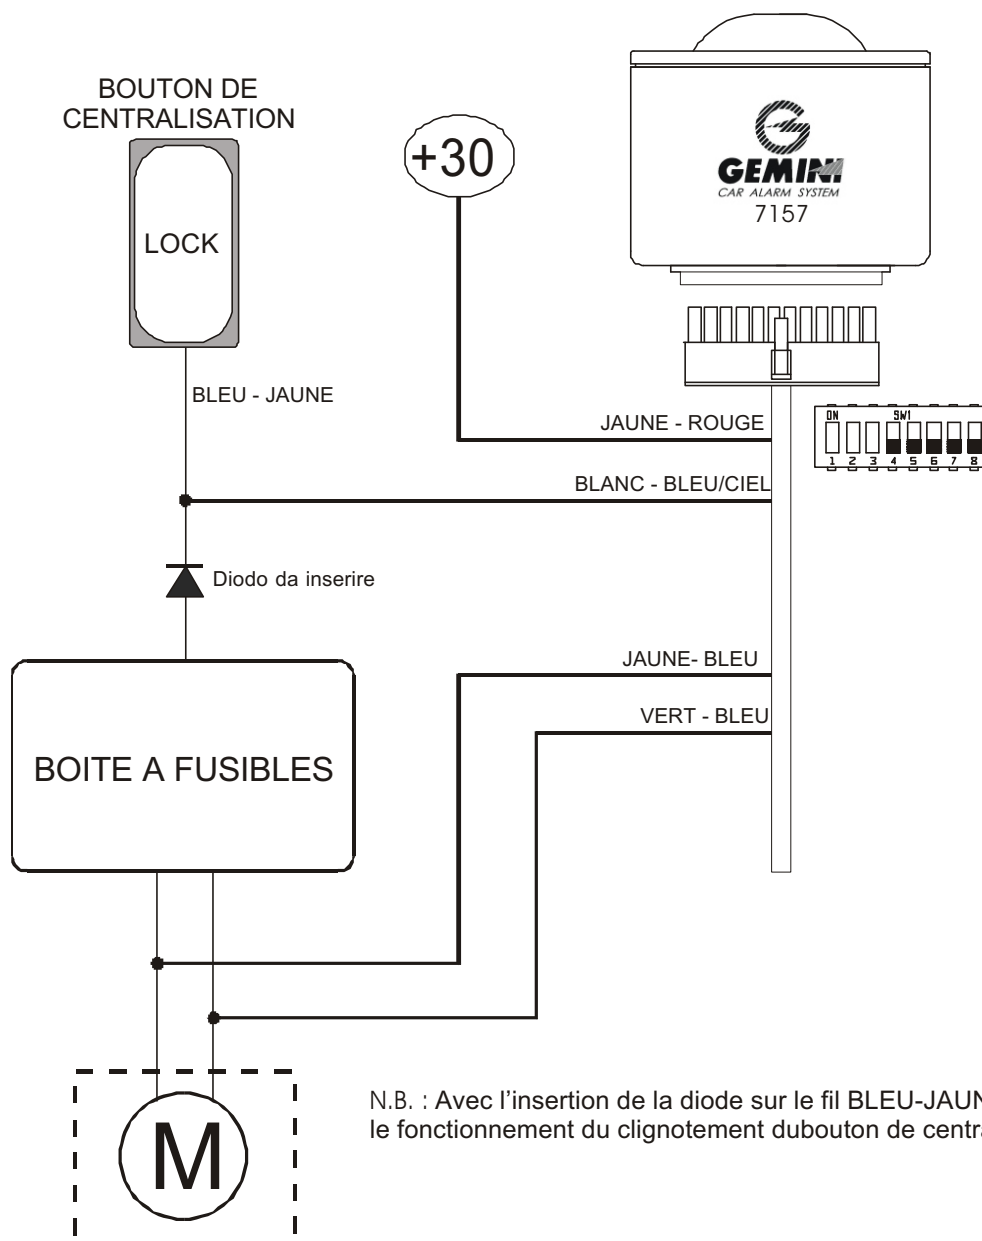

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.