

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : TOYOTA AVENSIS

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 44 - 03B / CPL

Version avec verrouillage de blocage (Dead Lock).

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU 0,75 mm ² du connecteur gris à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée en bas, sur le devant de la boîte à fusibles.	Fil BLEU - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm ² du connecteur gris à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée en bas, sur le devant de la boîte à fusibles.	Non utilisé à isoler	Non utilisé à isoler

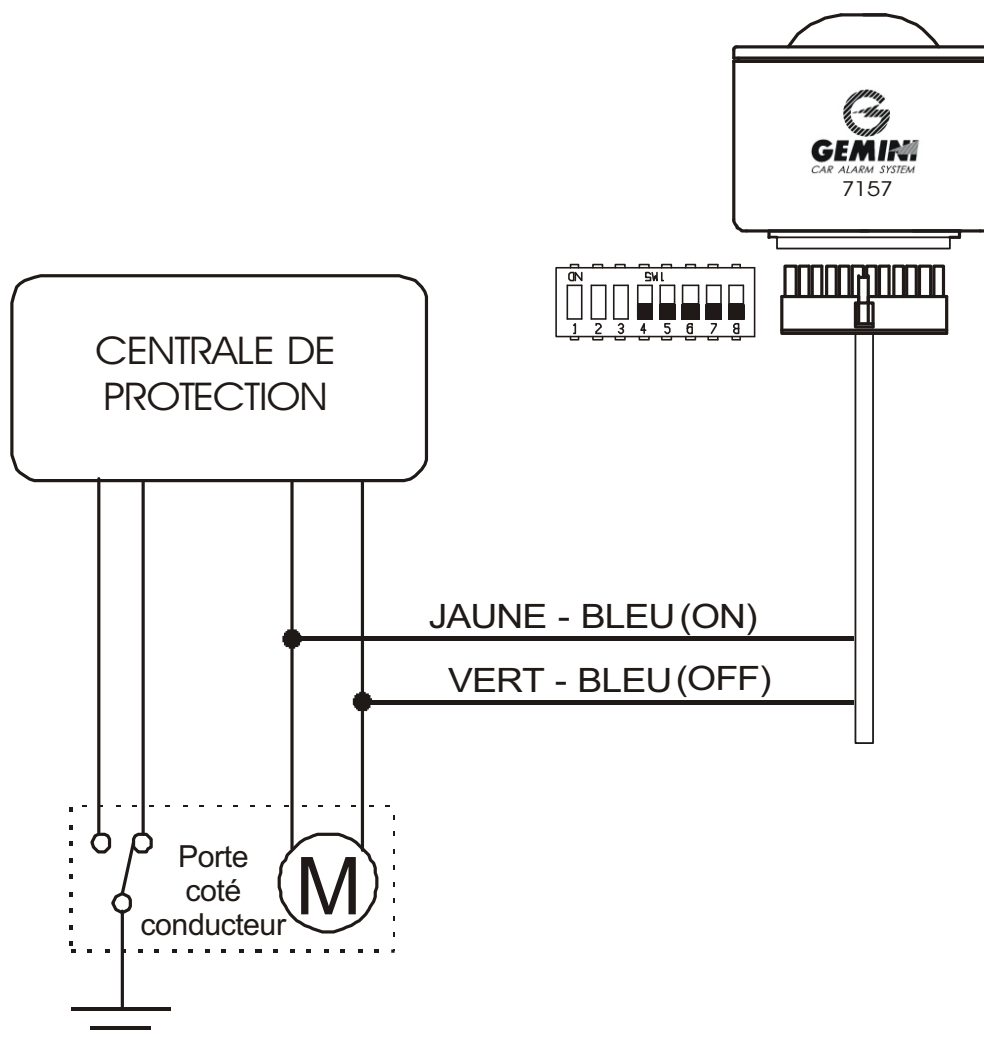

NOTE : L'alarme se met en veille en appuyant 2 fois consecutivement sur le bouton de fermeture des portes de la télécommande d'origine ou deux impulsion de fermeture à l'aide de la serrure côté conducteur, l'arrêt s'effectue seulement à l'aide de la télécommande d'origine.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.