

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : TOYOTA CELICA

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 44 - 14 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU - BLANC position n°1 du connecteur blanc à 11 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU - ROUGE position n°5 du connecteur blanc à 11 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil MARRON position n°2 et JAUNE - NOIR position n°6 du connecteur blanc à 11 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil VIOLET - BLANC et ROSE - NOIR du connecteur blanc à 18 voies du bouton de centralisation placé sur le tunnel central, situé derrière le levier de vitesse.

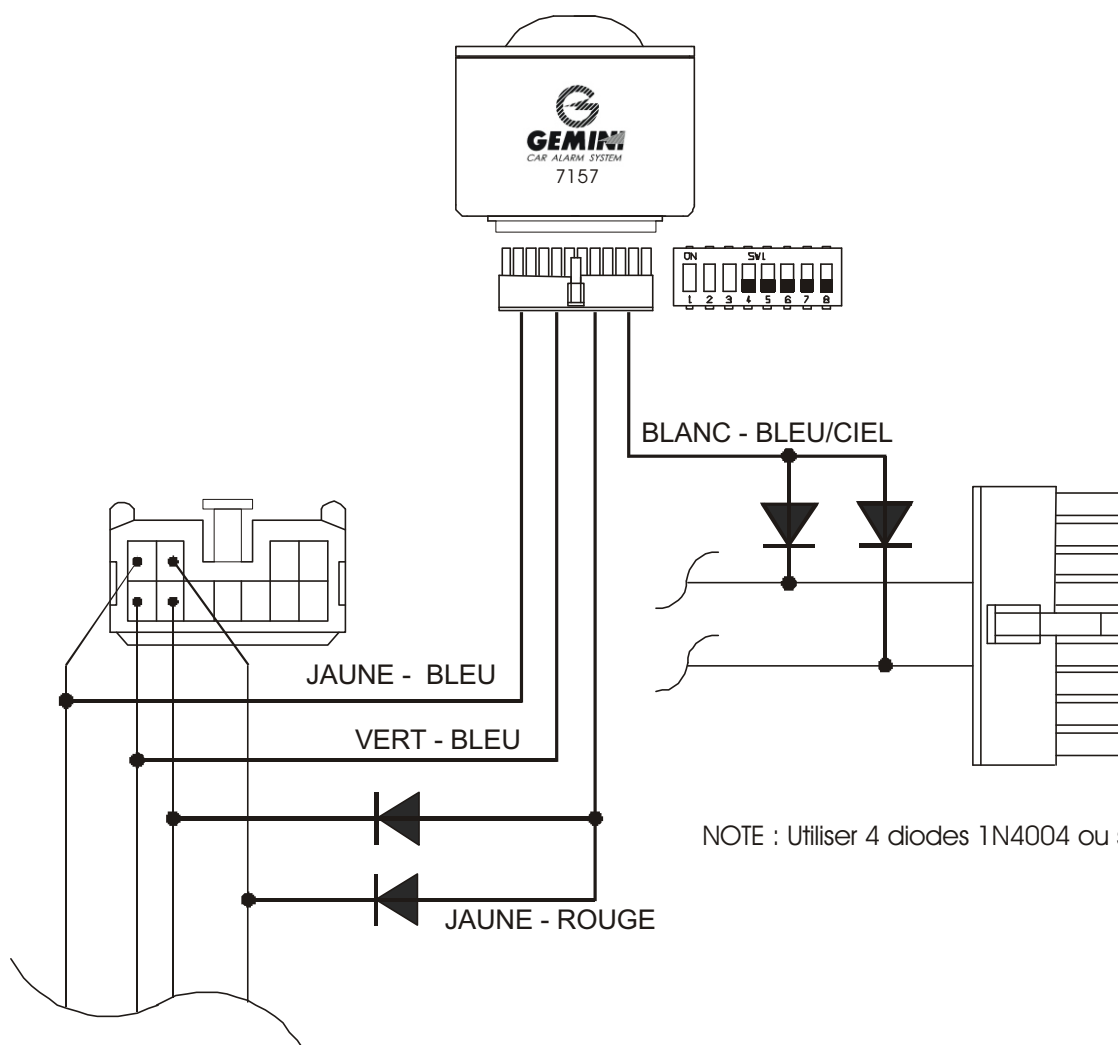

NOTE : Utiliser 4 diodes 1N4004 ou similaires

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.