

Véhicule : TOYOTA LAND-CRUISER

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°44-13 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Se connecter au fil BLEU-ROUGE position n°2 du connecteur Bleu à 16 voies situé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Se connecter au fil BLEU-NOIR position n°13 du connecteur Bleu à 16 voies situé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Se connecter au fil BLEU-BLANC position n°8 du connecteur Blanc à 10 voies situé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Se connecter au fil BLEU-JAUNE position n°9 du connecteur Blanc à 10 voies situé derrière le tapis de sol côté conducteur.

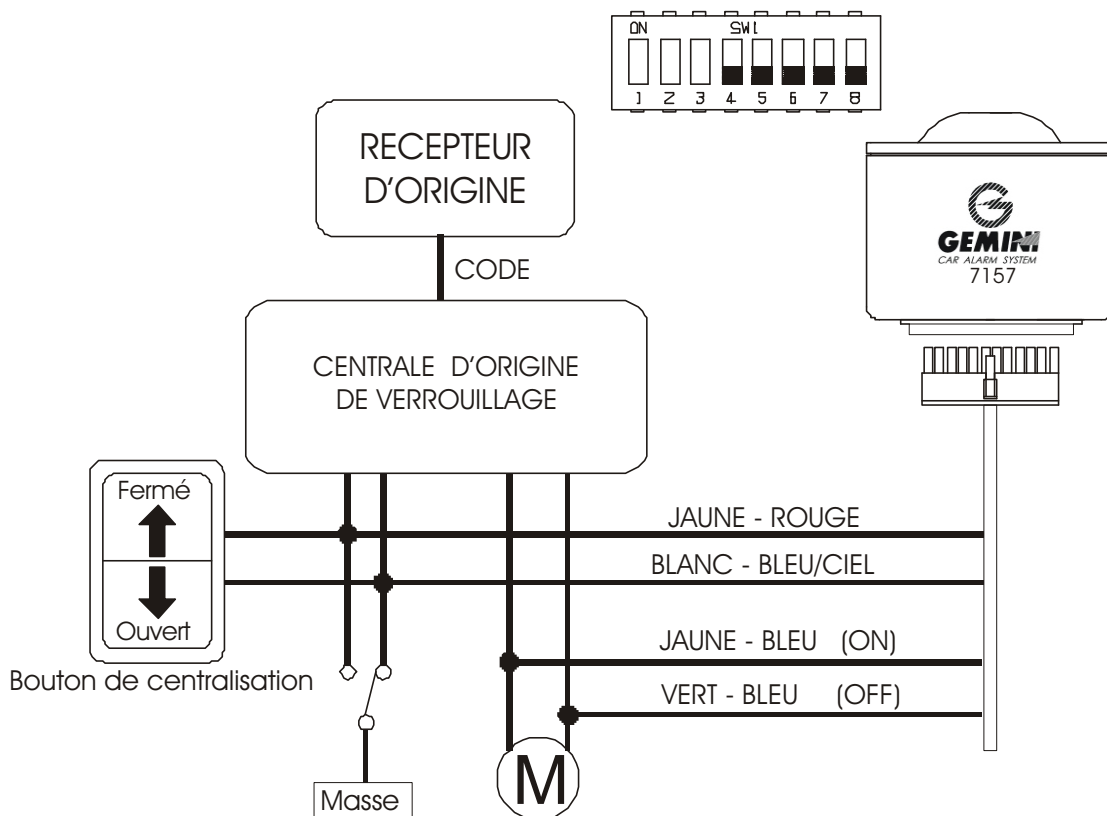


Schéma pour récepteur codifié, avec bouton et/ou moteur de commande libre au repos

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.