

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Mod. 823




VEHICULE : TOYOTA HILUX

- Année d'immatriculation 2006

SCHEMA N° : 44-27 / CPL

JAUNE-BLEU	VERT-BLEU	JAUNE-ROUGE	BLANC-BLEU ciel
Fil BLEU 2réf. GRIS 0,75 mm². Position n°12 du connecteur NOIR à 12 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-JAUNE 2réf. GRIS 0,75 mm². Position n°7 du connecteur NOIR à 13 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU 0,5 mm². Position n° 18 du connecteur BLEU à 22 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU-BLANC 0,5 mm². Position n° 22 du connecteur BLEU à 22 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.

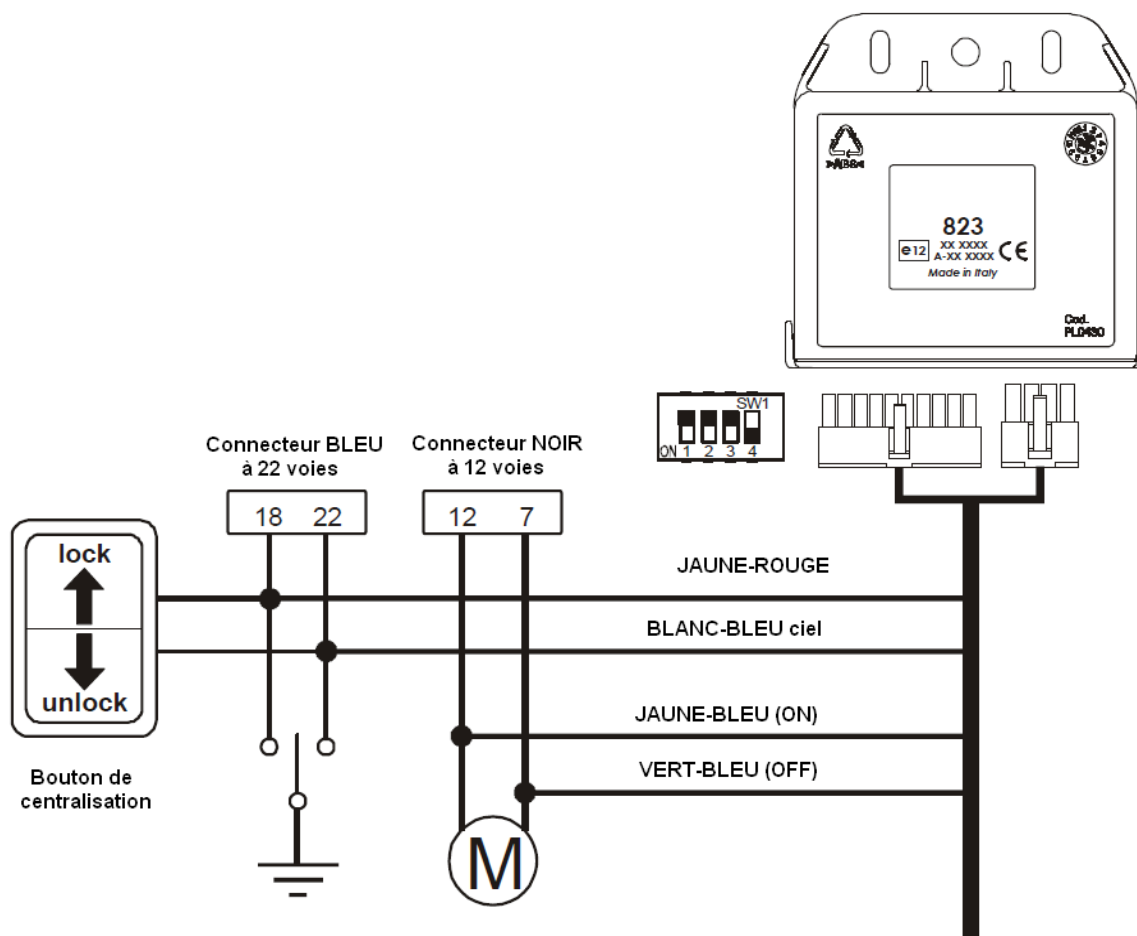

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTE : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: LES INFORMATIONS SONT DONNEES A TITRE FACULTATIF ET POUVANT ETRE MODIFIEES SELON LE CONSTRUCTEUR.