

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

.Passage près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLEU 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 1 voie en haut sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à point de masse châssis de véhicule en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	JAUNE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLANC à 36 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°14 et n°31
	ORANGE	BLEU 0,75mm ²	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU 2,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE 2,5mm ²	<u>Connecteur</u> : Dans le faisceau venant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel ou essence). 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°4
VITRE ELECTRIQUE : Véhicule avec informations codifiées.			
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	BLANC-ROUGE 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°2
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
CONTACT PORTES : 	VERT-BLANC	VERT 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLANC à 30 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°7
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	ROUGE réf. BLEU 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°4
DESACTIVATION: 	VERT-BLEU	NOIR réf. BLEU 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°9
INHIBITION : 	BLANC-BLEU ciel	BLEU et ROSE réf. BLEU INSERER 2 DIODES	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°6 et n°7
	JAUNE-ROUGE	ROSE réf. BLEU et NOIR réf. BLEU INSERER 2 DIODES	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°11 et n°12

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

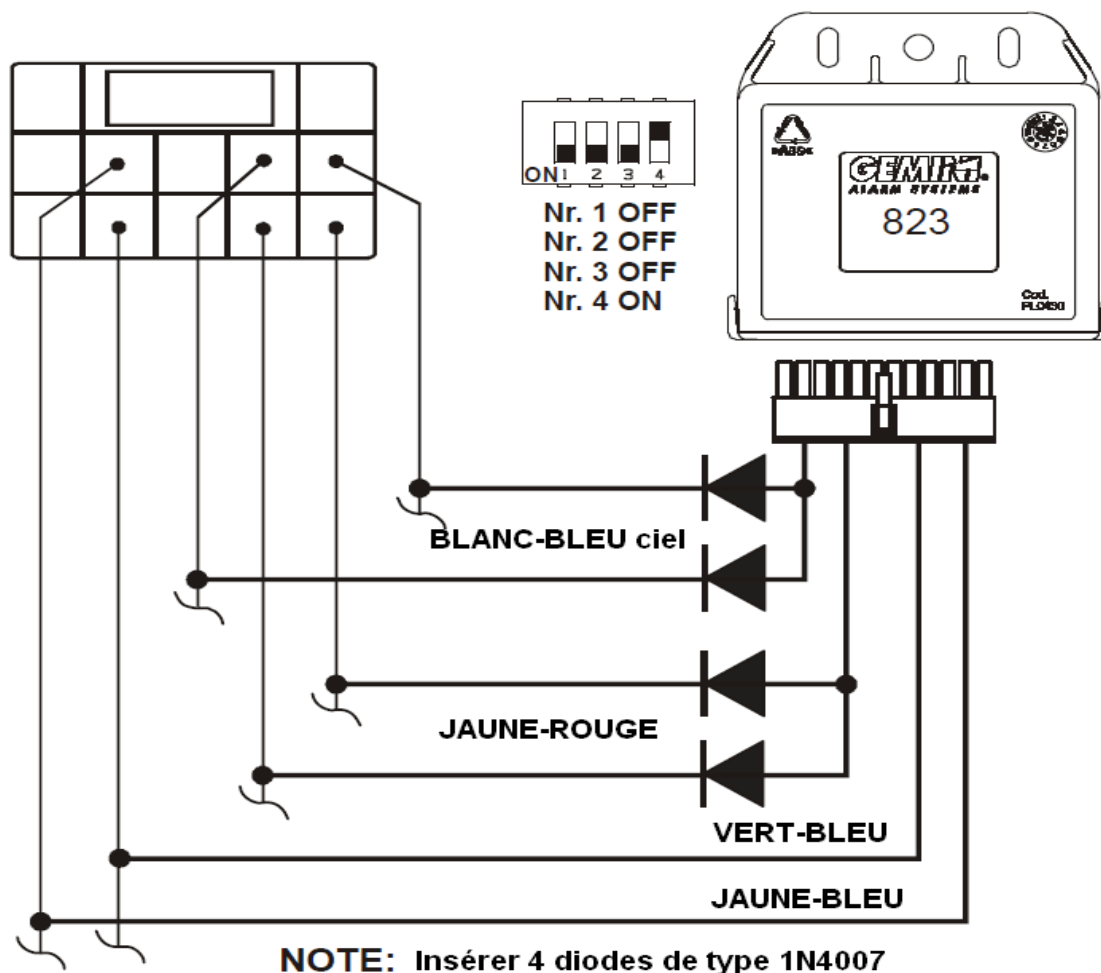

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.