

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : TOYOTA YARIS VERSO

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 44 - 15 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil BLEU - ROUGE Réf. GRIS 1,5 mm ² position n°6 du connecteur blanc à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU - NOIR Réf. GRIS 1,5 mm ² position n°1 du connecteur blanc à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.	Fil BLEU - BLANC Réf. GRIS 0,5 mm ² position n°5 et BLEU - JAUNE Réf. GRIS 0,5 mm ² position n°7 du connecteur blanc à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur. Insérer deux diodes.	Fil MARRON - JAUNE Réf. GRIS 0,5 mm ² position n°9 et VERT - NOIR Réf. GRIS 0,5 mm ² position n°10 du connecteur blanc (plus petit) à 14 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur. Insérer deux diodes.

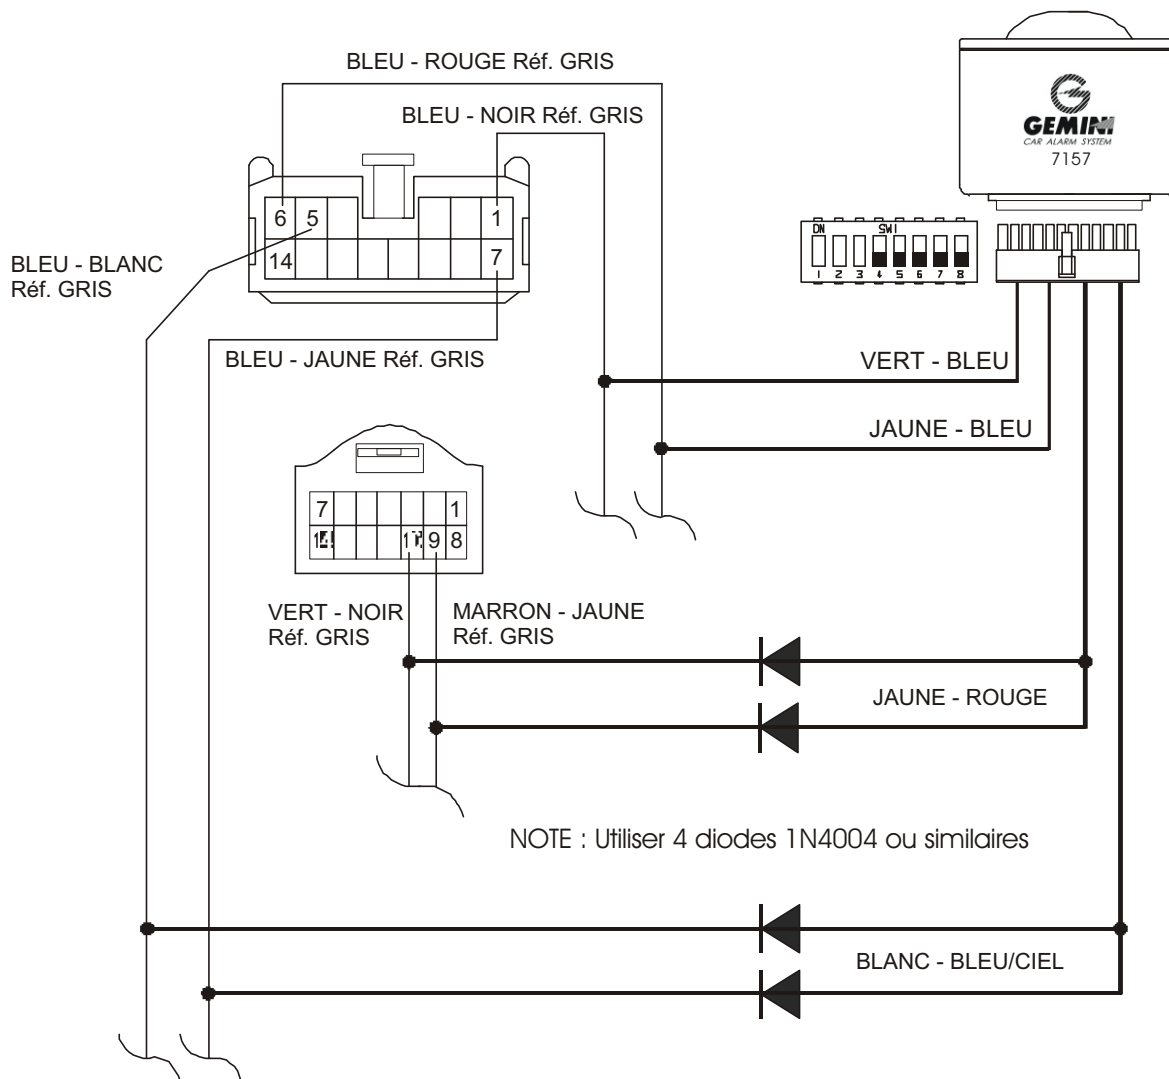

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.