

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager.

Sous la planche de bord côté conducteur.


Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils alarme GE823	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	JAUNE 6mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 2 voies marqué « C1 » de la centrale à droite de la colonne de direction.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	VERT-ORANGE 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 76 voies marqué « C3 » de la centrale à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N° 62 et N° 60
	ORANGE	MARRON-JAUNE 1mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROUGE 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N° 76
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU -BLANC 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies du naiman. <u>Position</u> : n° 7
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON-JAUNE 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies du naiman. <u>Position</u> : n° 1
CONTACT PORTES COFFRE :  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	<u>PORTES AVANT :</u> JAUNE-GRIS 0,75 mm ² . <u>PORTES ARRIERE et COFFRE :</u> 2x BLANC-BLEU 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 46 voies marqué « C2 » de la centrale à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N° 2 et N° 1
CONTACT CAPOT :	VERT	Installer un poussoir vers le mécanisme d'ouverture.	

SCHEMA CONTACT PORTES ET COFFRE:

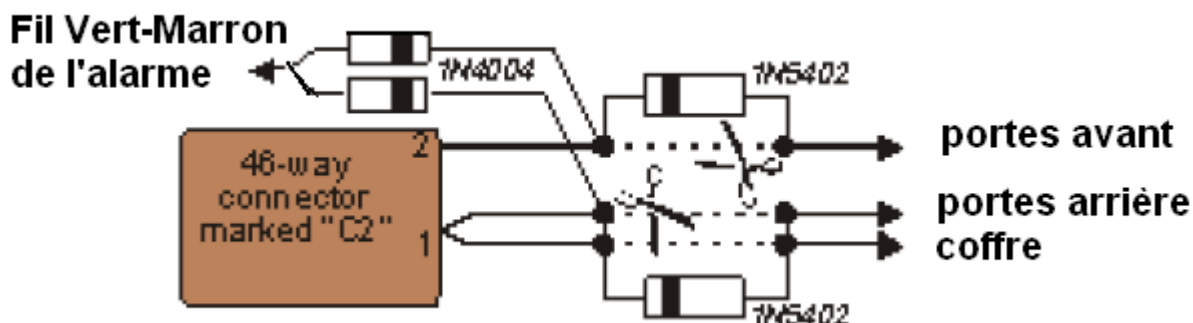

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.