

Véhicule - BM/**Marque: BMW****Type: SERIE 6 E24 Année: 1989-1992****POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE863</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON +JAUNE-BLEU +ROUGE-BLEU		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	GRIS-BLANC 1,5mm². GRIS-NOIR 1,5mm².	Se connecter au faisceau le long de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Négatif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> BLEU-VERT	En sortie de portière de conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> JAUNE-BLEU	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	MARRON-VIOLET	En pied de porte conducteur.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT	MARRON-BLANC	De la lampe d'éclairage du coffre.

**SCHÉMA N°2**

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

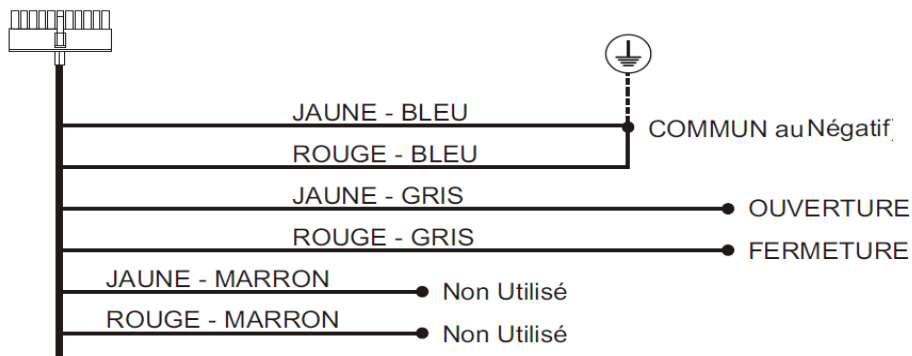

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.