

SWMI55—

Mitsubishi avec Ampli Rockford Fosgate




Branchement :

-Connecter l'adaptateur de commande au volant à l'autoradio.



- 1-Connecter l'adaptateur de commande au volant à l'interface
- 2-Connecter le câble RCA de l'entrée caméra de recul à l'interface.
- 3-S'il y a une caméra connecter la sur la centrale.

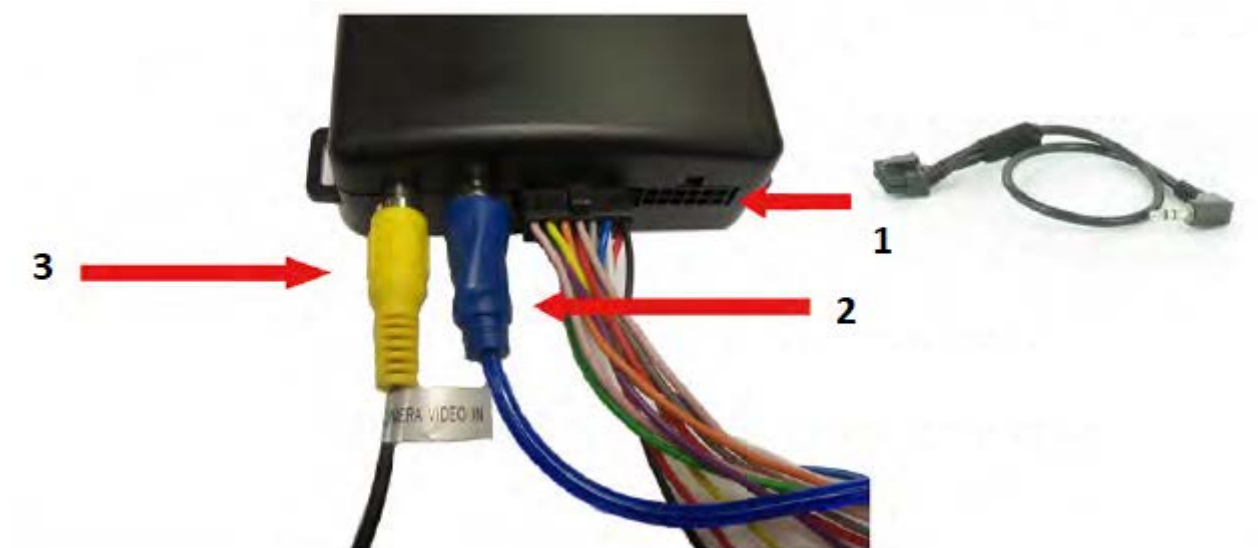

-Connecter la centrale à l'entrée Caméra de recul de votre autoradio.



Configuration des options :



Pour accéder au Menu : Appuyer et maintenir appuyer les touches « Mode» et « Seek+ » jusqu'à l'apparition de la fenêtre « Menu ».

Relâcher les 2 touches et appuyer et maintenir sur la touche « Seek+ » pendant 5 secondes jusqu'à ce que le menu apparaisse à l'écran.

Utiliser les touches « seek+ » et « seek-» pour modifier et la touche « Mode » pour passer au réglage suivant.(SWC type, Amplifier Gain, Fader, Sound Field Subwoofer).



Note:

OLD les véhicules avant 2010

New les véhicules après 2010

