


SWLR09--

Land Rover Range Rover Sport 2005→2012



Connexion:

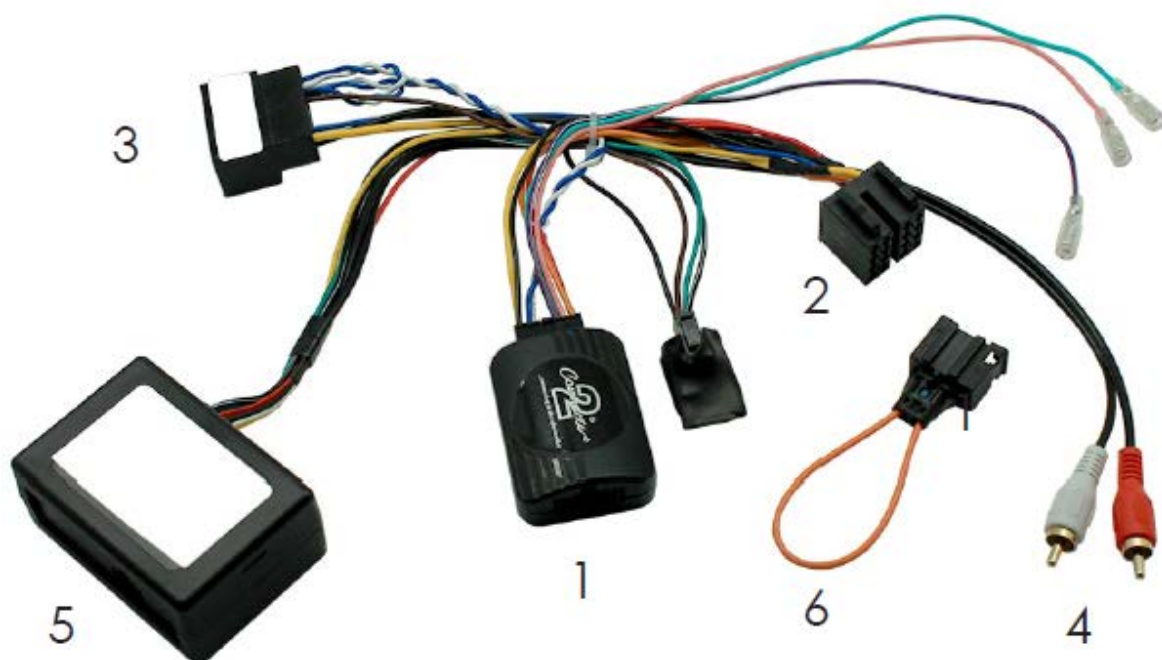

- 1- Centrale de commande au volant
- 2- Connecteur ISO à connecter sur l'alimentation ISO du nouvel autoradio.
- 3- Connecteur à connecter à celui du véhicule pour les alimentations.
- 4- RCA audio à connecter aux sorties Audio avant droite et gauche de votre nouvel autoradio.
- 5- Centrale MOST fibre optique pour garder l'amplification, à connecter le connecteur fibre optique du véhicule.
- 6- Boucle fibre optique (à ne pas utiliser)

Montage:

- 1- Connecter le l'adaptateur de commande au volant à la centrale de commande au volant n°1.



2- Connecter sur le nouvel autoradio le connecteur ISO n°2, les RCA n°4 et l'adaptateur de commande au volant.

3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant n°1.



4- Connecter la centrale fibre Optique n°5 à son connecteur à 16 voies et sur le faisceau fibre Optique du véhicule.

5- Connecter le faisceau n°3 au connecteur du véhicule.

Fonctions de la commande au volant:



- 1- Mode (Source)
- 2- Volume +
- 3- Volume -
- 4- Recherche + (Seek +)
- 5- Recherche - (Seek-)
- 6- Décrocher
- 7- Raccrocher