

SWOP101-- Commande au volant Opel Astra J 2010→

-Enlever l'autoradio d'origine.



Connecter d'abord la commande au volant à l'autoradio.





Connecter le faisceau de la commande au volant.

A- **Seulement pour les écrans avec 4 lignes.**


Couper et isoler les fils de la boucle.

B- Connecter le haut parleur et le fixer à son emplacement.

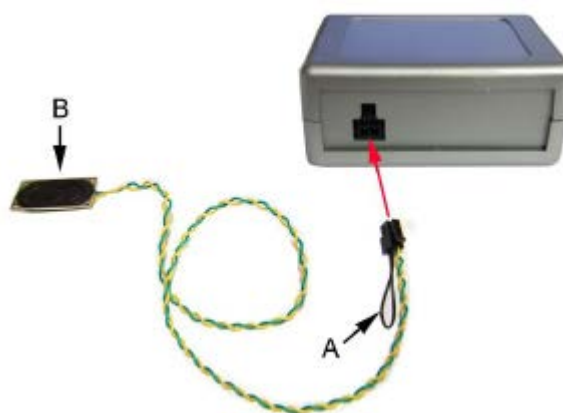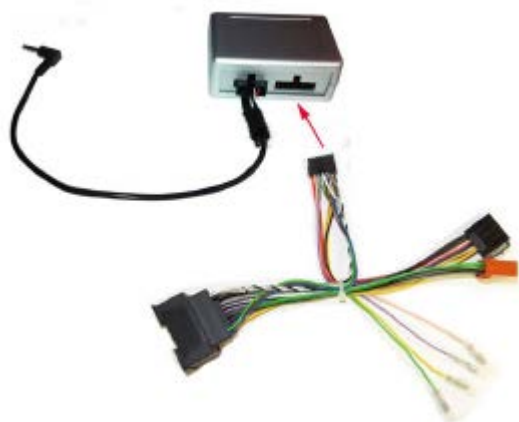


Connecter le à l'autoradio.

Ne pas inverser les fils jaune et rouge.

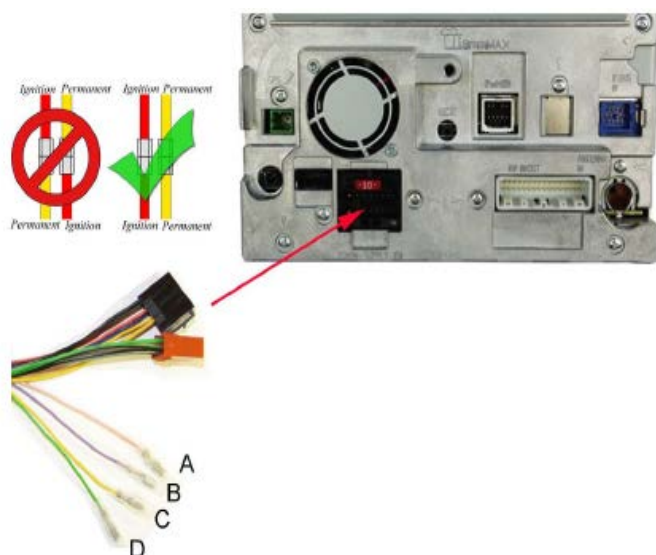

- A-Rose Info Vitesse
- B-Violet info marche arrière
- C-Jaune –Noir mute téléphone
- D-Vert info frein à main.

Connecter la commande au volant au connecteur du véhicule et mettre en place votre autoradio.

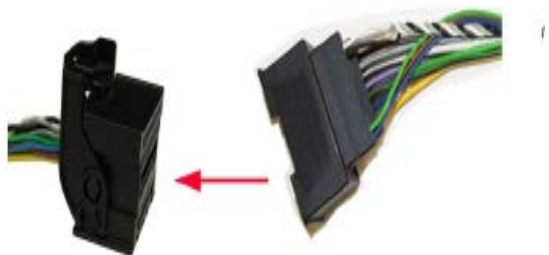

Une fois terminé.



Fonction utilisable avec la commande au volant :



1-Bouton SRC : -Appuyer et maintenir appuyé pour accéder au menu.

-Appuie court pour sélectionner

-En mode radio appuie court fonction source

2-Vol+/-

3-Bouton UP/Down : Navigation en haut ou en bas en mode menu.

Changement de piste ou recherche haut ou bas en mode radio.

4-Bouton décrocher/Mute : Retour dans le mode menu.

Décrocher en mode radio.

Pour accéder au menu : Appuyer et maintenir appuyé la touche « SRC » »



Appuyer la touche « Down » pour naviguer dans le menu. Ex : accéder : « Logo select »



Appuyer brièvement sur la touche « SRC » pour entrer dans le menu. Ex : « Logo setting »



Appuyer de nouveau sur la touche « SRC » pour sélection l'option désirée. Ex : « Pioneer »



Appuyer sur la touche « Raccrocher/Mute » pour revenir en arrière



Pour le réglage de l'heure et la date suivre le même principe dans « Setting » choisir « Time date ».