


SXCT04--

CITROEN XANTIA 1993→2001 5 FONCTIONS (5 fils dans le connecteurs ISO à 10 voies)

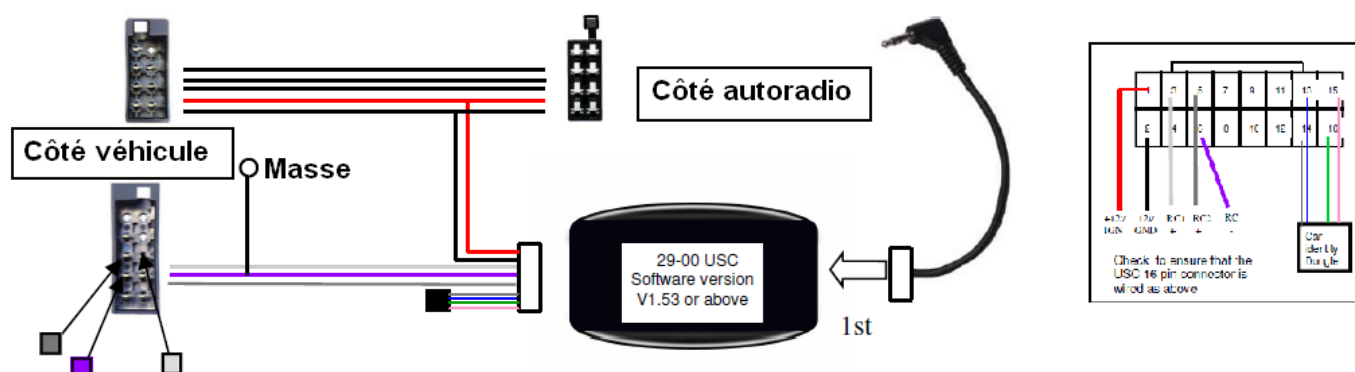


- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Connecter le fil Noir à la masse du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 5-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXCT04--

CITROEN XANTIA 1993→2001 5 FONCTIONS (5 fils dans le connecteurs ISO à 10 voies)

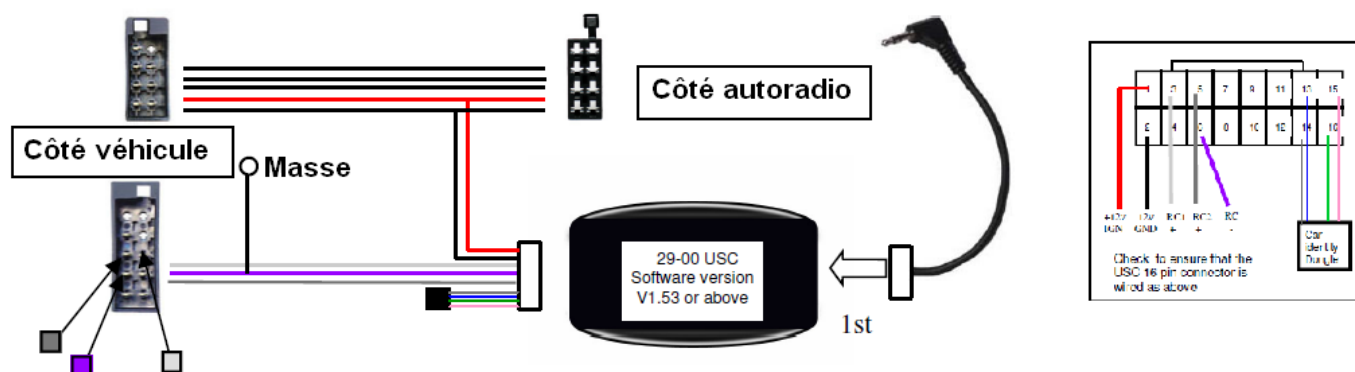

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Connecter le fil Noir à la masse du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 5-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.