



Détecteur de gaz 911


MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION



For all EU Countries



AC 2710/F Rev. 00 - 01/08

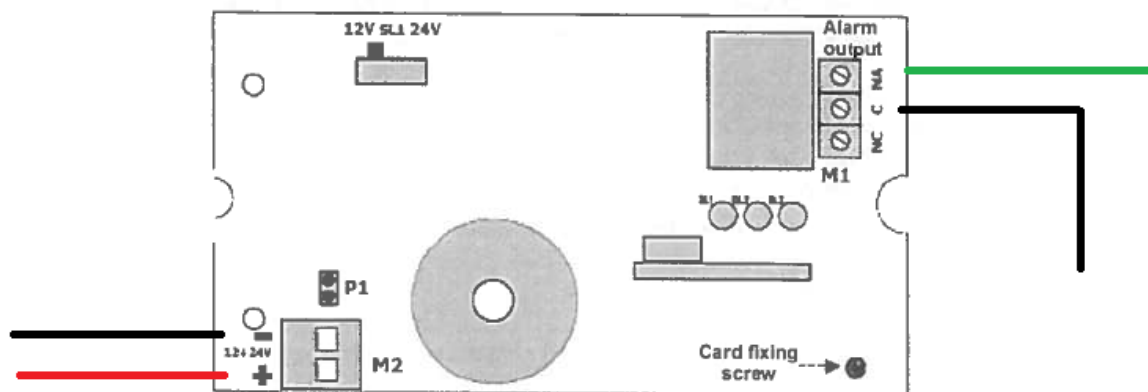

Interrupteur SL1 Sélecteur de tension d'entrée:

Positionner l'interrupteur SL1 en fonction de votre alimentation sur la gauche pour du 12V ou sur la droite pour du 24V.

Connecteur M2 Alimentation:

+ : Entrée +12V/24V à connecter à une alimentation ou sur le fil ROSE sur les alarmes GEMINI.
 - : Masse à connecter à la masse du véhicule.

Sélecteur P1 Sélecteur de sensibilité:

Sensibilité normale : laisser le shunt P1
 Sensibilité faible : enlever le shunt P1

Connecteur M1 Sortie de déclenchement du détecteur :

-NC : Ne pas connecter (Position repos du relai du détecteur)
 -C : à connecter à la masse.
 -NA : Sortie de déclenchement du détecteur à connecter au fil VERT-NOIR de l'alarme GEMINI