



Détecteur de gaz 911


MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION



For all EU Countries



AC 2710/F Rev. 00 - 01/08

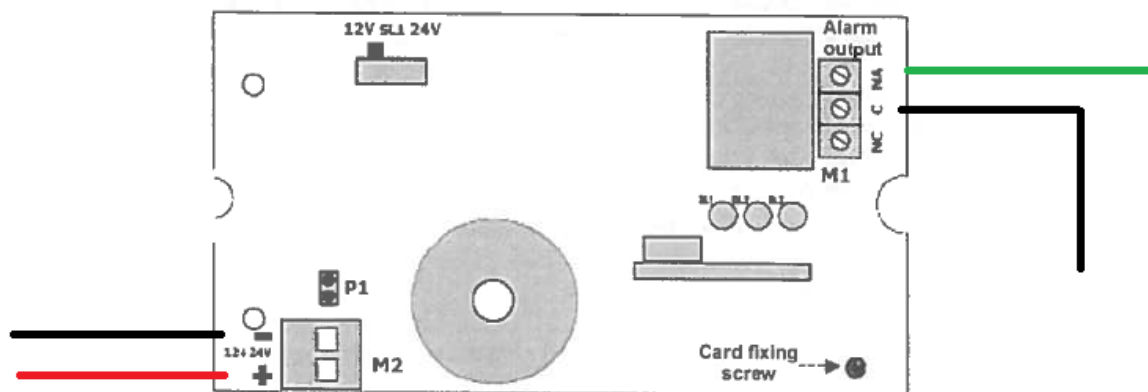

Interrupteur SL1 Sélecteur de tension d'entrée:

Positionner l'interrupteur SL1 en fonction de votre alimentation sur la gauche pour du 12V ou sur la droite pour du 24V.

Connecteur M2 Alimentation:

- + : Entrée +12V/24V à connecter à une alimentation ou sur le fil ORANGE sur les alarmes PATROL LINE
- : Masse à connecter à la masse du véhicule.

Sélecteur P1 Sélecteur de sensibilité:

- Sensibilité normale : laisser le shunt P1
- Sensibilité faible : enlever le shunt P1

Connecteur M1 Sortie de déclenchement du détecteur :

- NC : Ne pas connecter (Position repos du relai du détecteur)
- C : à connecter à la masse.
- NA : Sortie de déclenchement du détecteur à connecter au fil ROSE du connecteur US ou BLEU-NOIR du contact capot de l'alarme PATROL LINE