




La taratura si intende effettuata con il sensore in posizione orizzontale.



Notice d'installation et d'utilisation du module Hyperfréquence Radio GE259

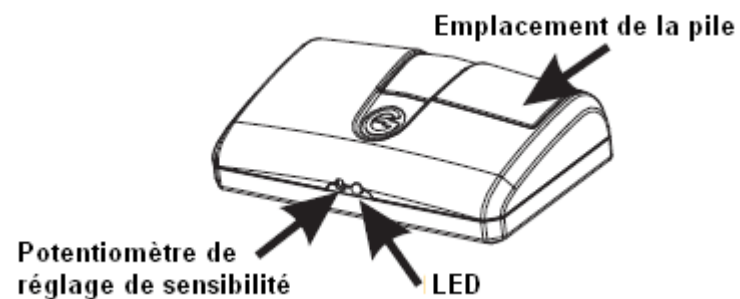

INTRODUCTION

Le GE259 de Gemini est un module hyperfréquence radio pour les alarmes Gemini de la série 863, il permet la protection de véhicule tel un cabriolet, fourgon ou camping car. Le module hyperfréquence à l'avantage d'être insensible aux fenêtres laissées ouvertes.

INSTALLATION

Positionner le module dans la partie centrale de la zone à protéger et le fixer à l'aide des 4 vis fournis.

Le module doit être installé avec une alarme radio Gemini de la série 863.

PROGRAMMATION

Mettre votre alarme de la série 863 en mode de programmation de nouveaux dispositifs radio (voir notice de votre alarme).

- Ouvrir le capot du logement de la pile.
- Connecter la pile sur son connecteur.
- Le module émet pendant 2 secondes à l'alarme.
- Si le code est correct le module sera mémorisé par l'alarme.


FONCTIONNEMENT

Pour une bonne durée de vie de la pile le module fonctionne en cycles de 15 secondes actif et de 4 secondes en veille. Et entre chaque détection une pause de 4 minutes.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE

Sur le module à côté de la LED se trouve le potentiomètre de réglage de la sensibilité dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et en sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer.

PILE 9V

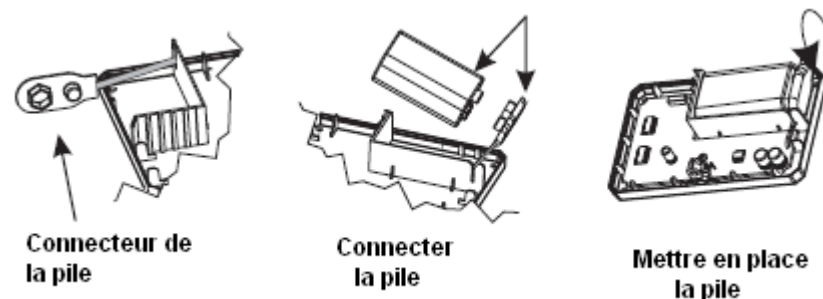

Le module fonctionne avec une pile de 9Volt pensés à la changer une fois par an.

DONNEES TECHNIQUES

- Alimentation : Pile 9Volt de type 6LR61
- Consommation au repos : 3 microA
- Consommation en émission : 3mA
- Autonomie de la pile : 1 an
- Zone de détection : 10 mètres
- Fréquence de détection : 2.45Ghz
- fréquence de transmission : 433.92Mhz
- Dimension : 95x60xH27